



Lampa robocza LED ładowana przez USB



Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna

Nr art.	G15119
Materiał	PC+TPR+ABS+aluminium
Rozmiar produktu	198x63x29mm
Stacja ładowująca	112x78x81mm
Waga urządzenia	361g
Typ akumulatora	3.7V 18650 Li-ion Do wielokrotnego ładowania
Pojemność akumulatora	2000mAh
Port ładowania	TYP C
Czas ładowania	około 2,5 godziny
Prąd wejściowy	5V 1A
Prąd wyjściowy	5V 1A
Napięcie przeładowania	4.2V
Napięcie rozładowania	3V
Aksesoria	Instrukcja obsługi + kabel typu C
Certyfikat	CE/ROHS


	Górne oświetlenie Oświetlenie punktowe	Oświetlenie przednie Latarka
LED	5W	10W COB
Jasność	250 lumenów	550 lumenów
Czas pracy	3,5 godziny	3 godziny

Funkcje produktu



Mocne połączenie kulowe

Bardzo mocny łącznik kulowy, łącznik kulowy jest nadal stabilny i nie obluźnia się po wielu obrotach.

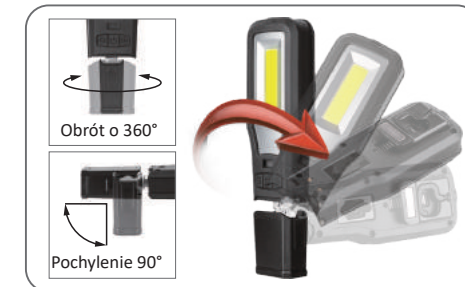

Wysoka wydajność rozpraszania ciepła

Odsłonięty metalowy blok aluminiowy znacznie zwiększa wydajność rozpraszania ciepła przez urządzenie.



Wskaźnik naładowania akumulatora



5 diod LED

★ Każda dioda wskazuje około 20% mocy naładowania urządzenia

Zielona dioda mruga podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu świeci się pięć diod.



Port ładowania USB typu C

Dwustronne złącze, pozwala na dowolne ułożenie w gnieździe.




Funkcja powerbanka

Instrukcja obsługi przycisków

Środkowy przełącznik kontroluje światło włączanie i wyłączanie.

Sterowanie rodzajem oświetlenia



górne punktowe światło białe



frontowe rozproszone światło białe



frontowe rozproszone światło czerwone



frontowe migające światło czerwone



Przycisk ściemniania ⊖
Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby zmniejszyć jasność

⊕ **Przycisk rozjaśniania**
Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby zwiększyć jasność

2 sposoby ładowania



Ładowanie z sieci



Ładowanie z bazy

Konstrukcja magnetyczna



Szeroki zakres oświetlenia obszaru roboczego



Uwolnij swoje ręce, zwiększ wydajność pracy

Instrukcje ładowania

- Lampa robocza jest w pełni ładowana przez USB, więc nie trzeba do niej kupować baterii.
- Akumulatory są naładowane w 80-90%, więc można ich używać od razu, jednak zaleca się pełne naładowanie akumulatora po jego otrzymaniu.
- Należy naładować baterię PRZED jej całkowitym rozładaniem.
- Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel USB do ładowania.
- Baterię należy przechowywać z dala od ekstremalnych temperatur, zwłaszcza gorąca.
- NIE próbuj otwierać komory baterii.

OSTRZEŻENIE!

Dzieci poniżej 6 roku życia nie powinny używać tego produktu bez nadzoru osoby dorosłej.



USB-Rechargeable Worklight LED



Instruction
Manual



G15119

Technical specifications

Article no.	G15119
Material	PC+TPR+ABS+aluminium
Product size	198x63x29mm
Charging station	112x78x81mm
Weight of device	361g
Battery type	3.7V 18650 Li-ion Rechargeable
Battery capacity	2000mAh
Charging port	Type C
Charging time	approximately 2.5 hours
Input current	5V 1A
Output current	5V 1A
Overcharge voltage	4.2V
Discharge voltage	3V
Accessories	Instruction manual + Type C cable
Certificate	CE/ROHS


	Top lighting Spotlight	Front lighting Torch
LED	5W	10W COB
Brightness	250 lumens	550 lumens
Work time	3,5 hours	3 hours

Product features



Strong ball link

A very strong ball link, the ball link is still stable and does not come loose after many revolutions.

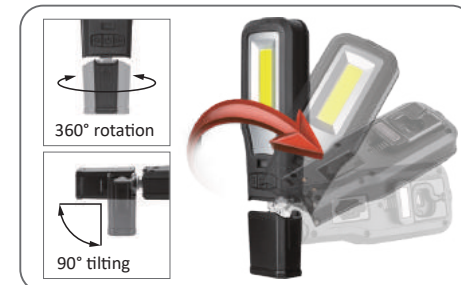

High heat dissipation efficiency

The exposed metal aluminium block significantly increases the device's heat dissipation performance.



Battery charge indicator



5 diode LED

★ Each LED displays about 20% of the device's charging power

The green LED blinks while charging, and five LEDs are lit when fully charged.



USB type C charging port

The double-sided connector, allows any positioning in the socket.




Powerbank function

Instructions for use of buttons

The central button controls the light switching on and off

Controls lighting type



top spotlight white light



front diffused white light



front diffused red light



front flashing red light



Dimming button ⊖

When the light is on, press and hold this button to reduce the brightness

⊕ Brightening button

When the light is on, press and hold this button to increase the brightness

2 ways of charging



Charging from mains



Charging from the base

Magnetic construction



Wide range of working area illumination



Free your hands, increase productivity

Charging instructions

- The work light is fully rechargeable via USB, so there is no need to buy batteries for it.
- The batteries are 80-90% charged so can be used straight away, however it is recommended to fully charge the battery when you receive it.
- Be sure to charge the battery BEFORE it is fully discharged.
- Once fully charged, disconnect the USB charging cable.
- Store the battery away from extreme temperatures, especially heat.
- DO NOT attempt to open the battery compartment.

CAUTION!

Children under 6 years of age should not use this product without adult supervision.