
YT-82281 - PIŁA SZABLASTA 1050W




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 6 MARCA 2024

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

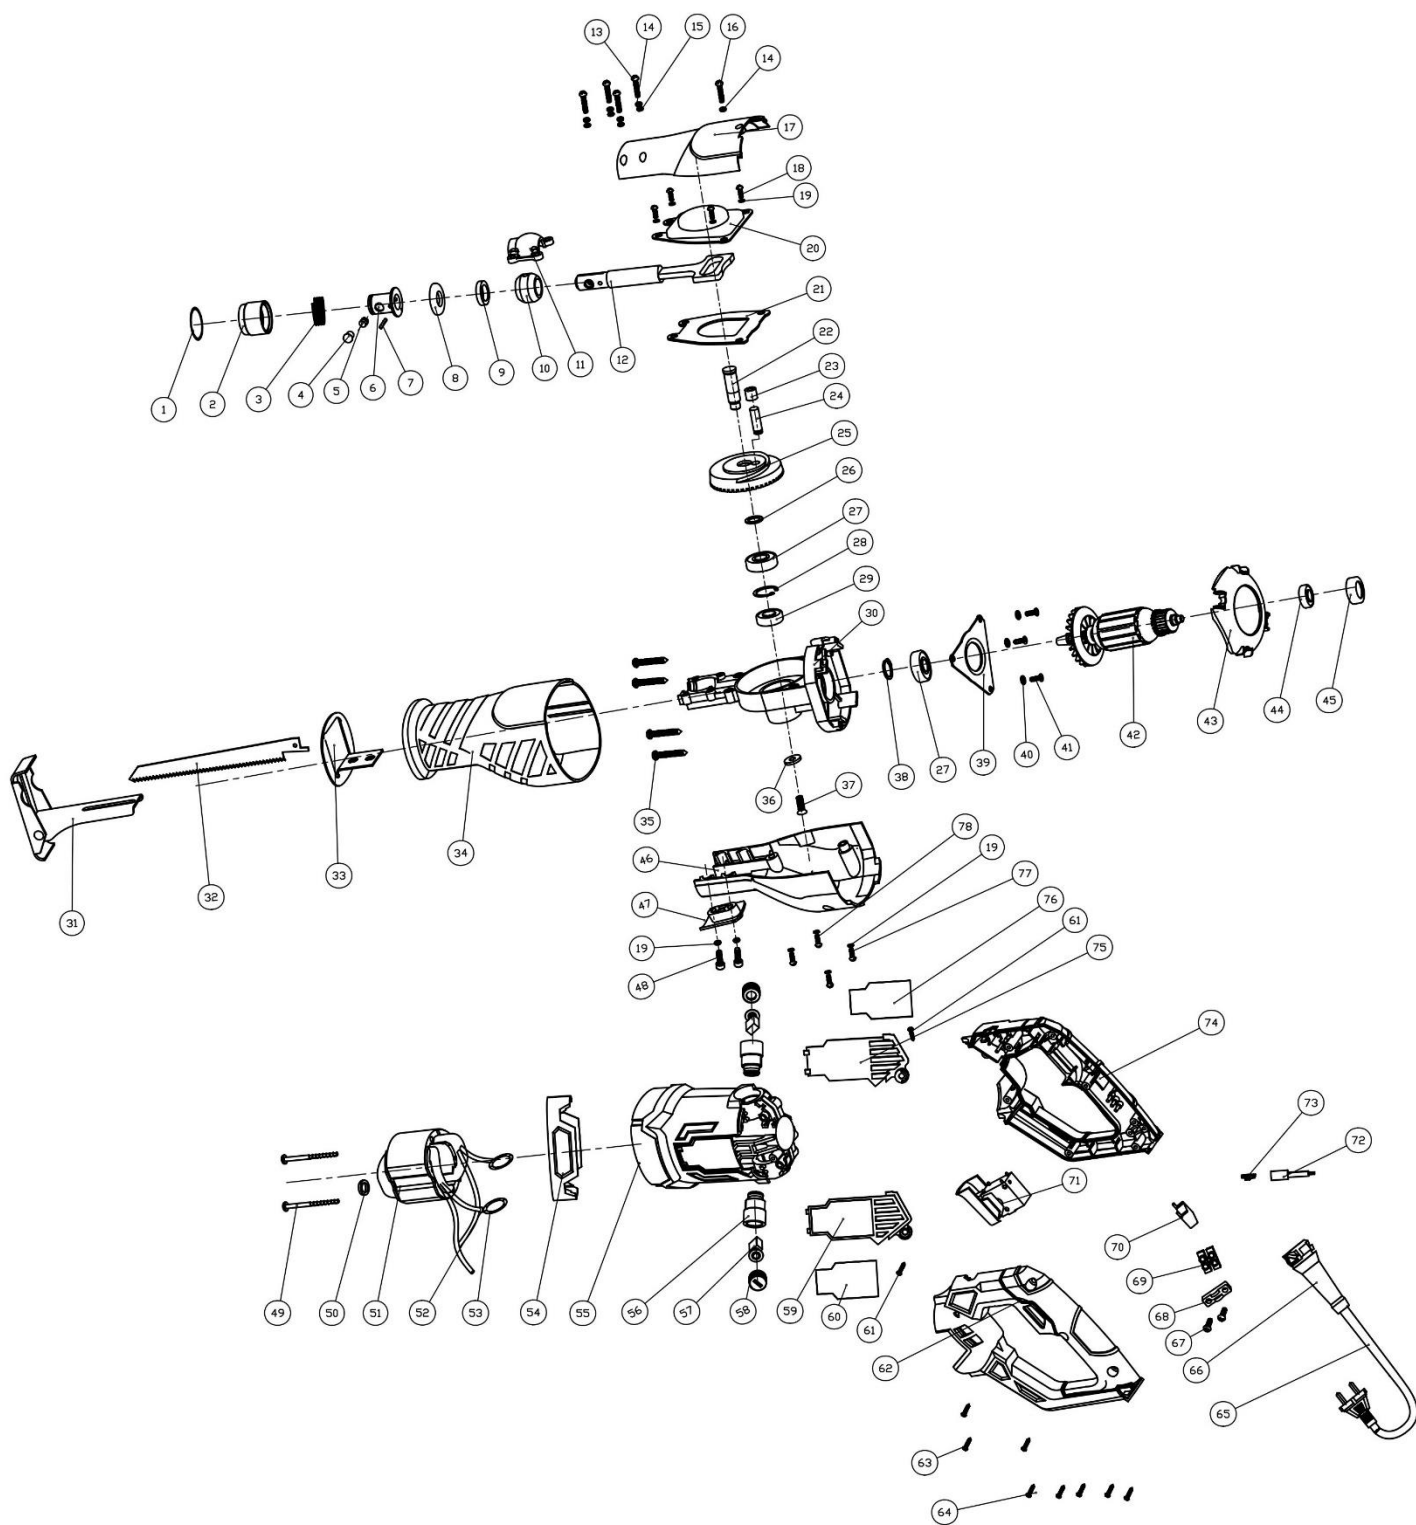



Lista części zamiennych

NO	INDEKS	INDEKS 2	NAME	NAZWA
1	ZY82281-01		CHUCK WASHER	PIERŚCIEN USTALAJĄCY drut
2	ZY82281-02		OUTER RING	TULEJA ZEWNĘTRZNA
3	ZY82281-03		TENSION SPRING	SPRĘŻYNA
4	ZY82281-04		PIN	TRZPIEŃ
5	ZY82281-05		COMPRESS SPRING	SPRĘŻYNA
6	ZY82281-06		INNER RING	TULEJA WEWNĘTRZNA
7	ZY82281-07		CHUCK PIN 3X16	TRZPIEŃ
8	ZY82281-08		PLASTIC RING	PODKŁADKA PLASTIKOWA
9	ZY82281-09		FELT RING	USZCZELKA PRZECIWKURZOWA
10	ZY82281-10		SLIDING BEARING	ŚLIZG PROWADNICY
11	ZY82281-11		BALL PRESS COVER	OSŁONA
12	ZY82281-12		RECIPROCATING LEVER	PROWADNICA OSTRZA
'1-12	ZY82281-12A		RECIPROCATING LEVER ASSEMBLED	PROWADNICA OSTRZA KOMPLETNA
13	ZY82281-13		SCREW M4X20	WKREŃ
14	ZY82281-14		SPRING WASHER Φ 4	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA
15	ZY82281-15		FLAT WASHER Φ 4	PODKŁADKA
16	ZY82281-16		SCREW M4X8	WKREŃ
17	ZY82281-17		GEARING HOUSING	OSŁONA GÓRNA
18	ZY82281-18		SCREW M5X10	WKREŃ
19	ZY82281-19		SPRING WASHER Φ 5	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA
20	ZY82281-20		COVER PLATE	POKRYWA PRZEKŁADNI
21	ZY82281-21		MIDDLE PLATE	PŁYTKA
22	ZY82281-22		GEAR SPINDLE	WAŁ NAPĘDOWY
23	ZY82281-23		NEEDLE BEARING	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE
24	ZY82281-24		PIN 7X22.5	TRZPIEŃ
25	ZY82281-25		GEAR	KOŁO ZĘBATE MIMOŚRODU
26	ZY82281-26		WASHER 10.2X14.8X1	PODKŁADKA
27	ZY82281-27	ZUN-000040	BEARING 6201	ŁOŻYSKO 6201
28	ZY82281-28	ZUN-000629	CIRCLIP FOR SHAFT Φ 22	PIERŚCIEN USTALAJĄCY
29	ZY82281-29	ZUN-000028	BEARING 6000	ŁOŻYSKO 6000
30	ZY82281-30		GEARING HOUSING	PODSTAWA PRZEKŁADNI
31	ZY82281-31		SHOE	STOPA
32	ZY82281-32		SAW BLADE	OSTRZE
33	ZY82281-33		BAFFLE PLATE	PRZEGRODA
34	ZY82281-34		RUBBER COVER	OSŁONA UCHWYTU GUMOWA
35	ZY82281-35		SCREW ST4.2X25	WKREŃ
36	ZY82281-36		WASHER 6X14X1.5	PODKŁADKA
37	ZY82281-37		SCREW M5X12	WKREŃ
38	ZY82281-38		CIRCLIP FOR SHAFT Φ 10	PIERŚCIEN USTALAJĄCY
39	ZY82281-39		BEARING PRESSPLATE	OSŁONA ŁOŻYSKA
40	ZY82281-40		WASHER Φ 4	PODKŁADKA
41	ZY82281-41		CROSS CSK SCREW M4X8	WKREŃ
42	ZY82281-42		ROTOR	WIRNIK
43	ZY82281-43		AIR BAFFLE RING	OSŁONA STOJANU
44	ZY82281-44	ZUN-000005	BEARING 608	ŁOŻYSKO 608
45	ZY82281-45	ZUN-000598	BEARING SLEEVE	OSŁONA ŁOŻYSKA
46	ZY82281-46		PLASTIC SLEEVE	OSŁONA DOLNA
47	ZY82281-47		PLASTIC BLOCK	OSŁONA
48	ZY82281-48		HEXAGEN SCREW M5X14	ŚRUBA
49	ZY82281-49		SCREW M4.2X65	WKREŃ
50	ZY82281-50		RING	O - RING
51	ZY82281-51		STATOR	STOJAN
52	ZY82281-52		CORD SLEEVE	
53	ZY82281-53		SPRING	
54	ZY82281-54		ALUMINIUM SLEEVE	TULEJA Z ALUMINIUM
55	ZY82281-55		HOUSING	OBUDOWA SILNIKA
56	ZY82281-56		BRUSH HOLDER	SZCZOTKOTRZYMACZ
57	ZY82281-57		CARBON BRUSH	SZCZOTKA WĘGLOWA
58	ZY82281-58		BRUSH COVER	POKRYWA SZCZOTKOTRZYMACZA
59	ZY82281-59		SIDE COVER(LEFT)	POKRYWA BOCZNA LEWA
60	ZY82281-60		BRAND	NAKLEJKA
61	ZY82281-61		SCREW M4.2X12	WKREŃ



62	ZY82281-62		LEFT HANDLE	RĘKOJEŚĆ LEWA
63	ZY82281-63		SCREW M4.2X40	WKREŃ
64	ZY82281-64		SCREW M4.2X16	WKREŃ
65	ZY82281-65		CABLE AND PLUG	KABEL ZASILAJACY Z WTYCZKĄ
66	ZY82281-66		CABLE SLEEVE	ODGIĘTKA
67	ZY82281-67		SCREW	WKREŃ
68	ZY82281-68		CABLE PRESSPLATE	ODCIĄŻKA
69	ZY82281-69		TERMINAL PLATE	PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
70	ZY82281-70		CAPACITOR	KONDENSATOR
71	ZY82281-71		SWITCH	WYŁĄCZNIK
72	ZY82281-72		POWER-ON INDICATOR	KONTROLKA ZASILANIA
73	ZY82281-73		LAMPSHADE	OSŁONA KONTROLKI ZASILANIA
74	ZY82281-74		RIGHT HANDLE	RĘKOJEŚĆ PRAWA
75	ZY82281-75		SAID COVER(RIGHT)	POKRYWA BOCZNA PRAWA
76	ZY82281-76		NAMEPLATE	TABLICZKA ZNAMIONOWA
77	ZY82281-77		SCREW M5X18	WKREŃ
78	ZY82281-78		SCREW M5X14	WKREŃ



Parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YT-82281
Napięcie znamionowe	[V~]	230 - 240
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50
Moc znamionowa	[W]	1050
Obroty znamionowe	[min ⁻¹]	0 - 2500
Grubość cięcia (max)		
- drewno	[mm]	150
- metale	[mm]	10
Uchwyt brzeszczotu		uniwersalny 1/2" (12,7 mm)
Poziom hałasu		
- ciśnienie akustyczne	[dB(A)]	92,2 ± 3,0
- moc	[dB(A)]	103,2 ± 3,0
Poziom drgań (cięcie drewna)	[m/s ²]	25,65 ± 1,5
Stopień ochrony		IPX0
Klasa izolacji		II
Masa	[kg]	3,39