PL Pistolet do piaskowania z przewodem

Instrukcja obsługi



Spis treści:

1. **Przeznaczenie maszyny**
2. **Dane techniczne**
3. **Bezpieczeństwo pracy**
4. **Użytkowanie maszyny**
5. **Karta gwarancyjna**

Deklaracja zgodności - oddzielny dokument

Deklaracja Zgodności dołączona jest do urządzenia jako oddzielny dokument. W przypadku braku Deklaracji Zgodności należy skontaktować się z Dedra-Exim Sp. z o.o.

Podczas użytkowania urządzenia zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Instrukcji Obsługi. Prosimy o zachowanie Instrukcji Obsługi i Deklaracji Zgodności.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi wpłynie na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia.

Kontakt:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777 wew. 129,165;
fax (22) 73-83-779
e-mail: info@dedra.com.pl; serwis@dedra.com.pl
www.dedra.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody DEDRA-EXIM zabronione.

Dedra-Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno - technicznych oraz kompletacyjnych bez uprzedniego powiadomienia.

2. Przeznaczenie urządzenia

Pistolet do piaskowania jest produktem zaprojektowanym do usuwania warstw pochodzenia od: lakieru, farby oraz warst powstałych w wyniku korozji, za pomocą piasku.

3. Dane Techniczne

	A532026
Średnica przyłącza	1/4''
Średnica dyszy	3 mm
Zalecane ciśnienie pracy	3 - 5 bar
Długość przewodu elastycznego	2m

3. Bezpieczeństwo pracy

Prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu, bądź wypadku spowodowanego niewłaściwą obsługą, lub nieznajomością Przepisów Bezpieczeństwa Pracy.

1. Akcesoria może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała treść Instrukcji Obsługi.
2. W czasie pracy należy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, ochronniki słuchu, środki ochrony dróg oddechowych, odzież Ochronną w zależności od wykonywanych czynności.
3. Wszelkie regulacje, konserwacje, lub czynności obsługowe należy wykonywać przy odłączonym urządzeniu od zasilania w powietrze (np. kompresor / sprężarka).

4. Sprężone powietrze posiada znaczną energię. Nie kierować strumienia sprężonego powietrza w stronę ludzi i zwierząt.

5. Podczas rozpylania produktów łatwopalnych (farby, lakiery itp) należy zachować szczególną ostrożność.

6. Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje urządzeń.

7. Zabrania się odkręcania złączek będących pod ciśnieniem.


8. Każdorazowo przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić i upewnić się że nie wykazują one pęknięć, odkształceń oraz czy połączenie jest szczelne. Pęknięte lub przetarte (nieszczelne) przewody należy wymienić na sprawne. Nie pracować niesprawnym osprzętem.

9. Przed rozpoczęciem pracy upewnić się czy zastosowany osprzęt jest dobrany parametrami ciśnienia do efektywnej pracy z kompresorem.

10. Nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy.

5. Użytkowanie pistoletu

OPIS UŻYTKOWY CZĘŚCI

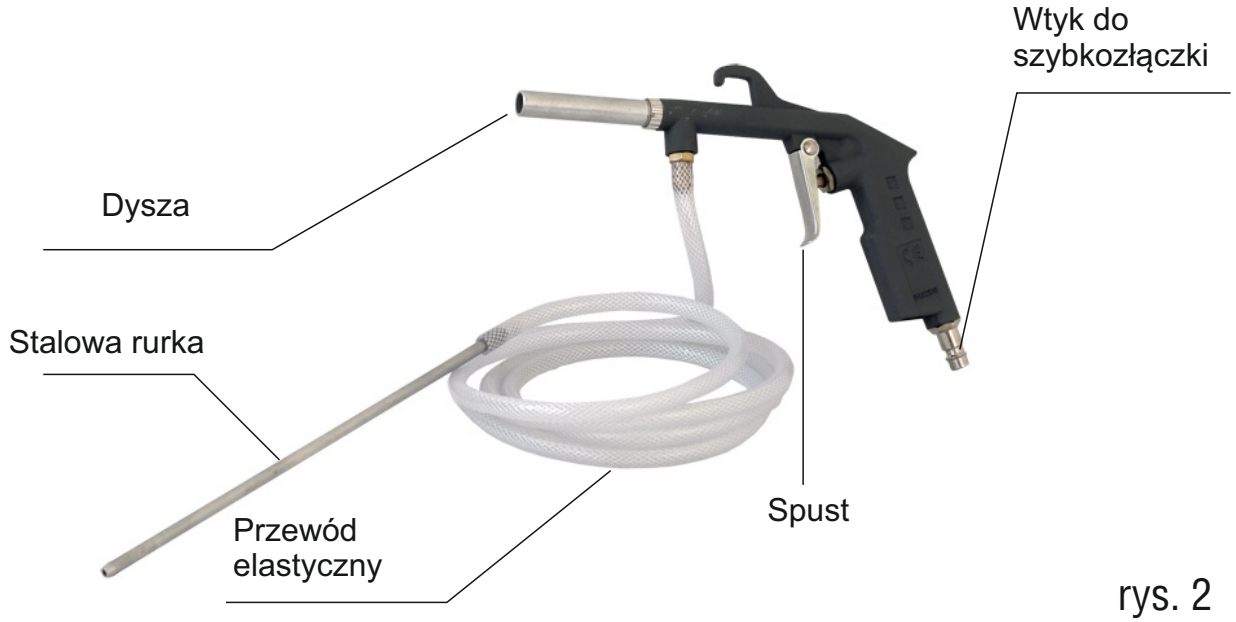

rys. 2

Pistolet połączyć ze sprężarką instalacją, w której znajduje się osuszacz powietrza. Po podłączeniu pistoletu do instalacji należy sprawdzić jego działanie naciskając spust (pokazany na rys.2). Z dyszy powinien wydobywać się ciągły strumień powietrza. Wyłączyć sprężarkę przewód elastyczny zakończony metalową rurką umieścić w pojemniku z piachem. Tak przygotowany pistolet jest gotowy do użycia.

Podczas pracy pistoletem należy dobrać odpowiednie ciśnienie pracy, zgodne z Danymi Technicznymi. Metalową rurkę należy umieścić na dnie pojemnika z piaskiem, tak aby znajdowała się w pozycji pionowej.

Wszystkie czynności przygotowawcze, konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane, gdy pistolet odłączony jest od urządzeń zasilających pistolet w powietrze

Konserwacja

- materiał piaskujący ma być suchy, a wielkość ziarna powinna być dobrana zgodnie z zasadami piaskowania
- dysza znajdująca się w korpusie pistoletu ulega zużyciu, należy mieć w zapasie dodatkowe nowe dysze; zwiększenie otworu dyszy powoduje większe zużycie powietrza i piasku
- aby zapewnić długotrwałą żywotność pistoletu należy po każdej pracy dokładnie oczyścić wszystkie kanały doprowadzające materiał i powietrze
- zalecane jest przesmarowanie zaworu powietrznego
- ważne jest, aby pistolet był przechowywany w suchym miejscu.

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

PANSAM

Karta Gwarancyjna

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis .....

Nr katalogowy: **A532026**

Nazwa: **Pistolet do piaskowania**

Numer partii: .....

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - użytkowymi opisanymi w Instrukcji Obsługi. Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowiązuje na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej i UE. Adresy serwisów dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu dla danego kraju zobowiązania gwaranta realizuje serwis centralny. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w okresie trwania gwarancji.

2. Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

4. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez DEDRA-EXIM w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy może się przedłużyć w wypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.

5. Reklamowany produkt winien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest :
- przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej,
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (np. paragon, faktura VAT)
- dostarczenie pełnej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja" w instrukcji obsługi.

6. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
- przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika, elementów przekładni mechanicznej lub innych elementów urządzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi,zanieczyszczeniem mikrośrodowiska
- uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwujących

7. Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napędowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.).

8. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna być czytelna. Reklamowany egzemplarz należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to możliwe dostarczyć w oryginalnym opakowaniu.

Oświadczenie Nabywcy

Warunki gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

..... data i miejsce

..... podpis konsumenta

BG Пистолет за пясъкоструене с маркуч

Инструкции за експлоатация



Съдържание:

1. **Предназначение на машината**
2. **Технически данни**
3. **Безопасност на работното място**
4. **Използване на машината**
5. **Гаранционна карта**

Декларация за съответствие - отделен документ

Декларацията за съответствие е приложена към устройството като отделен документ. В случай на липса на Декларация за съответствие, моля, свържете се с Dedra-Exim Sp. z o.o..

Когато използвате уреда, винаги е препоръчително да спазвате основните правила за безопасност на труда, за да избегнете пожар, токов удар или механично нараняване.

Моля, прочетете внимателно ръководството за експлоатация, преди да започнете работа с уреда. Моля, запазете ръководството за експлоатация и декларацията за съответствие.

Стриктното спазване на инструкциите и препоръките в инструкцията за експлоатация ще удължи живота на уреда.

За контакти:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
Тел. (22) 73-83-777 вътр.
129,165; факс (22) 73-83-779
електронна поща: info@dedra.com.pl;
serwis@dedra.com.pl www.dedra.pl

Всички права запазени. Тази публикация е защитена с авторски права. Копирането или разпространението на ръководството за експлоатация на части или като цяло е забранено без разрешението на DEDRA-EXIM.

Dedra-Exim си запазва правото да прави промени в дизайна, техническите характеристики и комплектовката без предварително уведомление.

---

1. Предназначение на устройството

Пистолетът за пясъкоструене е продукт, предназначен за отстраняване на първоначални слоеве от: лак, боя и корозионни слоеве с помощта на пясък.

2. Технически данни

	A532026
Диаметър на свързване	1/4"
Диаметър на дюзата	3 мм
Препоръчително работно налягане	3 - 5 bar
Дължина на гъвкавия маркуч	2m

3. Безопасност на работното място

Моля, прочетете внимателно този раздел, за да намалите възможно най-много възможността за нараняване или злополука, причинени от неправилно боравене или непознаване на правилата за безопасност на труда.

1. Аксесоарът може да се използва само от лице, което внимателно е прочело и разбрало съдържанието на инструкцията за експлоатация.
2. По време на работа трябва да се използват лични предпазни средства: предпазни очила, слухови апарати, дихателна защита, защитно облекло в зависимост от дейността.
3. Всякакви настройки, поддръжка или сервизно обслужване трябва да се извършват при изключен от захранването с въздух агрегат (напр. компресор/компресор).

4. Сгъстеният въздух има значителна енергия. Не насочвайте струята на сгъстения въздух в посока на хора или животни.

5. Специално внимание трябва да се отделя при пръскане на запалими продукти (бои, лакове и др.).

6. Всякакви модификации на оборудването са забранени.

7. Забранено е да се отвиват фитинги, които са под налягане.

8. Всеки път, преди да свържете уредите, проверявайте и се уверявайте, че нямат пукнатини, деформации и че връзката е здрава. Заменете напуканите или изтъркани (течащи) кабели с изправни. Не работете с неизправни принадлежности.

9. Преди да започнете работа, се уверете, че използваното оборудване е оразмерено за налягането, необходимо за ефективна работа с компресора.

10. Не дърпайте свързващия кабел.

5. използване на пистолета

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ



Фиг. 2

Свържете пистолета към компресора с инсталацията, в която е разположен въздушният сушилник. След като свържете пистолета към инсталацията, проверете работата му, като натиснете спусъка (показано на фиг. 2). От дюзата трябва да излиза непрекъсната струя въздух. Изключете компресора и поставете гъвкавия маркуч, завършващ с метална тръба, в контейнера с пясък. Така подготвеният пистолет е готов за употреба.

При използване на пистолета трябва да се избере правилното работно налягане в съответствие с техническите данни. Металната тръба трябва да бъде поставена на дъното на контейнера с пясък, така че да е във вертикално положение.

Всички операции по подготовка, поддръжка и ремонт трябва да се извършват, когато пистолетът е изключен от оборудването за подаване на въздух.

Поддръжка

- материалът за шлайфане трябва да е сух, а размерът на зърната да е избран съгласно правилата за шлайфане
- дюзата в корпуса на пистолета се износва и е необходимо да се поддържат на склад нови дюзи; увеличаването на отвора на дюзата води до по-голям разход на въздух и пясък.
- за да се осигури дълъг живот на пистолета, всички канали за подаване на материал и въздух трябва да се почистват старателно след всяка употреба.
- препоръчва се смазване на въздушния клапан
- важно е пистолетът да се съхранява на сухо място.

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8
тел: (+48 / 22) 73-83-777
факс: (+48 / 22) 73-83-779
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

PANSAM

Гаранционна карта

Печат на дилъра

Дата и подпис .....

Номер на поръчката: **A532026**

Име: **Пистолет за пясъкоструене**

Номер на партидата: .....

Гаранцията за продадените стоки не изключва, не ограничава и не спира правата на купувача по силата на гаранционните разпоредби за дефекти на продадените стоки.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гарантираме безпроблемното функциониране на продукта в съответствие с техническите и потребителските условия.
както е описано в инструкциите за експлоатация. Предоставяме гаранция о т 24месеца от датата на закупуване, посочена в този документ. Гаранцията е валидна на територията на Полша и ЕС. Адресите на сервизните служби за отделните страни са достъпни на адрес www.dedra.pl. Ако за дадена страна няма сервиз, гаранционните задължения се изпълняват от централния сервиз. Рекламацията трябва да бъде направена в писмен вид в рамките на гаранционния срок.

2. Гарантът има право да избере как да удовлетвори признатите гаранционни претенции (безплатен ремонт, замяна на продукта с нов или отказ от договора).
3. Гаранцията покрива само повреди, възникнали по време на гаранционния период, които се дължат на причини, присъщи на продавания продукт, или на нередности, причинени от лоша изработка.
4. Дефектите, открити по време на гаранционния период, ще бъдат отстранени от DEDRA-EXIMв рамките на не повече от 14 работни дни от деня на доставката в сервиза. Срокът за ремонт може да бъде удължен в случай на необходимост от внос на части, необходими за ремонта, за което потребителят ще бъде уведомен.
5. Продуктът, за който се подава жалба, трябва да бъде доставен до мястото на продажба. Условието за разглеждане на рекламация е :
- представяне на надлежно попълнена гаранционна карта,
- представяне на доказателство за покупка с дата на продажбата (напр. касова бележка, фактура за ДДС).
- доставка на пълния комплект в съответствие с раздела "Комплектуване" от инструкциите за експлоатация.

6. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от:
- употреба, която не е в съответствие с предназначението и препоръките на инструкцията за експлоатация,
- претоварване на оборудването, което води до повреда на двигателя, компонентите на механичната трансмисия или други компоненти на оборудването,
- ремонти от неупълномощени лица,
- внасяне на промени в проекта,
- механични, физични и химични увреждания, причинени от външни сили и фактори, замърсяване на микросредата
- повреди, произтичащи от: монтиране на неподходящи части или принадлежности, използване на неподходящи смазочни материали, масла, консерванти

7. Гаранцията не покрива части, които са обект на естествено износване по време на работа, като например: термични предпазители, електрографитни четки, задвижващи кабели, клиновидни ремъци, държачи за инструменти, накрайници за електроинструменти
(циркулярни триони, бормашини, фрези и др.).
8. Табелката с номиналните данни на устройството трябва да е четлива. Рекламираният модул трябва да бъде внимателно защитен от повреди при транспортиране. Доколкото е възможно, го доставяйте в оригинална опаковка.

Декларация от купувача

Запознат съм с гаранционните условия, което потвърждавам с подписа си:

....
дата и място подпис на потребителя