



ECK ATF MOOVETECH

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PODPOROVANÉ OLEJE:
NAPÁJANIE:
FILTRE:
NÁDRŽ NA NOVÝ OLEJ:
NÁDRŽ NA POUŽITÝ OLEJ:
PRESNOSŤ VÁHY:
VÝKON ČERPADLA:
VSTREKOVANIE OLEJA:
WI-FI MODUL, TLAČIAREŇ:
DATABÁZA VOZIDIEL:
DISPLEJ:
DĹŽKA HADÍC:
PRACOVNÁ TEPLOTA:
VENTILY:
ARETÁCIA VÁHY:

DEXRON II, III, IV, GENERIC, DB OIL
 230 V / 50 Hz
 2 ČISTIACE FILTRE
 20 LITROV
 25 LITROV
 5 g nový a použitý olej, 5 g čistiaca kvapalina
 9 l/min
 ODMERANÉ VÁHOU OLEJA
 ŠTANDARD
 ÁNO, OSOBNÉ VOZIDLÁ
 7" FAREBNÝ DOTYKOVÝ
 3 METRE
 5 - 55 °C
 AUTOMATICKÉ
 ÁNO




FUNKCIA VNÚTORNÉHO ČISTENIA ZARIADENIA



STAVOVÉ SVETLO



DVOJITÝ SYSTÉM FILTRÁCIE OLEJA

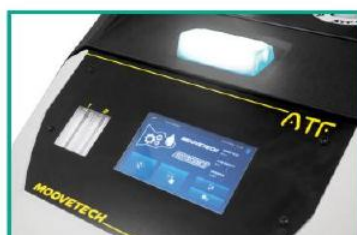

VEĽKÝ 7" DOTYKOVÝ DISPLEJ
PREHLADNÉ MENU V ANGLIČTINE



3-METROVÉ SERVISNÉ HADICE



NÁDRŽ NA ČISTIACE ADITÍVUM




MOŽNOSŤ PRIPOJENIA CEZ WI-FI



ZABUDOVANÁ TLAČIAREŇ

ECK ATF MOOVETECH

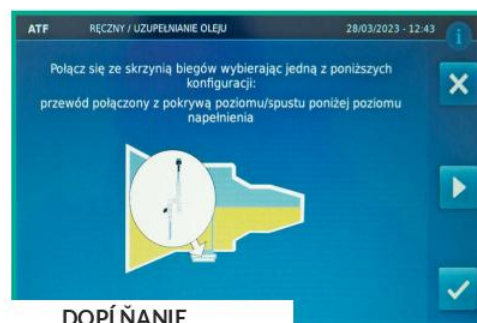

DOPŁNANIE
HLADINY OLEJA

LE
:L

PLNE AUTOMATICKÁ STANICA NA SERVIS PREVODOVIEK!

Zabudovaná databáza vozidiel so schémami zapojenia.

Automatická detekcia smeru prúdenia oleja v systéme prevodovky - nie je potrebné riešiť poradie pripojenia servisných hadíc!



PRÍSLUŠENSTVO (VOLITEĽNÉ)



KUFOR S KONEKTORMI
V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE



DOPLŇKOVÝ VOLITEĽNÝ KUFOR
S PREPADOVÝMI KONEKTORMI