



PD5500


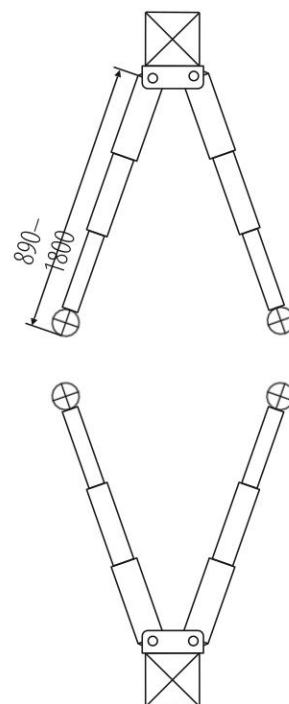


NOSNOSŤ:	5500 kg
NAPÁJANIE:	400 V/50 Hz
VÝKON MOTORA:	2,6 kW
VÝŠKA ZDVIHU:	1900 mm
SVOBODNÁ VÝŠKA:	3300 mm
3-DIELNE RAMENÁ	890–1800 mm
TLAK OLEJA:	20 MPa
HLADINA HLUKU:	<75 dB
HMOTNOSŤ:	850 kg
ROZMERY BALENIA:	60 × 320 × 140 cm

Elektrohydraulický zdvihák ♦ , mechanická synchronizácia na úrovni podlahy
 ♦ elektromagnetická aretácia výšky ♦ automatická aretácia ramien počas zdvíhania ♦ gumové
 podložky chrániace dvere pred odieraním ♦ adaptéry 180 mm v štandardnej výbave ♦ ovládanie
 bezpečným napätím 24 V ♦ senzory krajnej a bezpečnej polohy vozíkov ♦ hydraulické
 bezpečnostné zariadenie pre prípad náhleho úniku oleja alebo preťaženia.

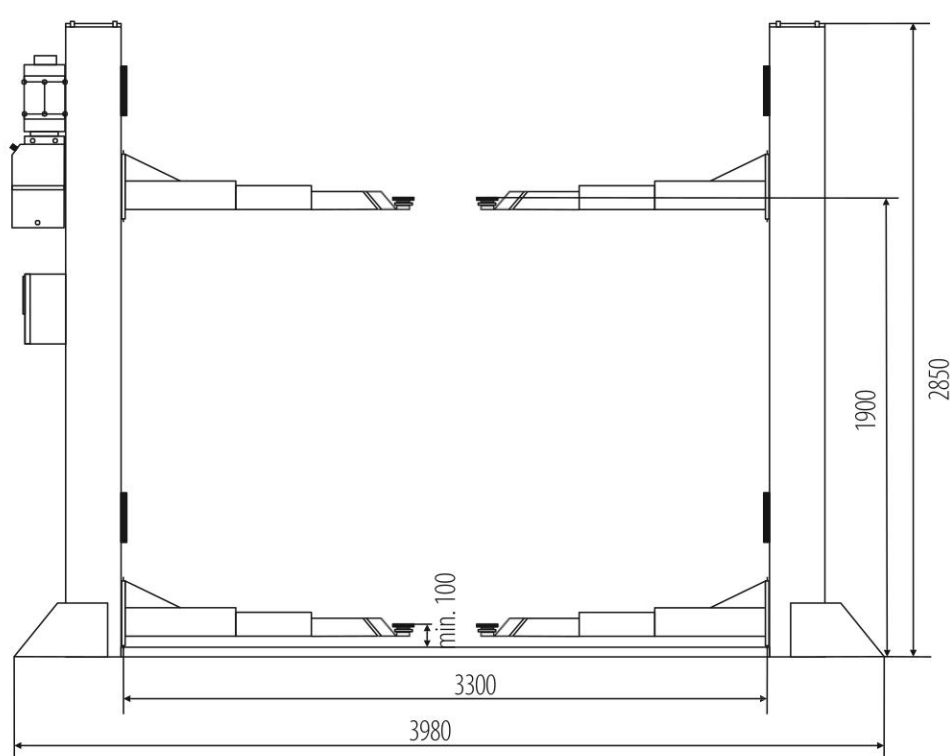

PD5500

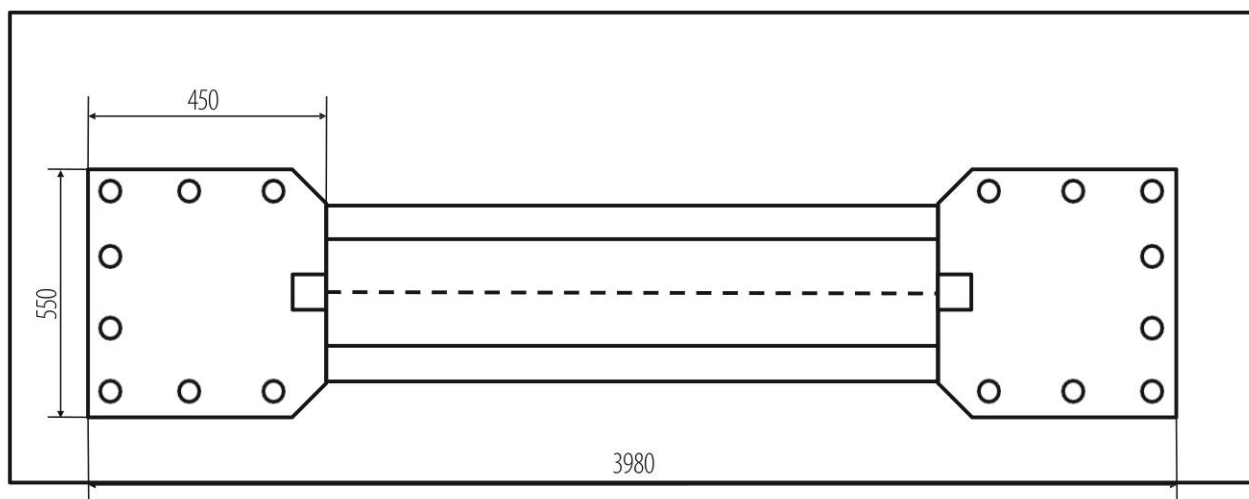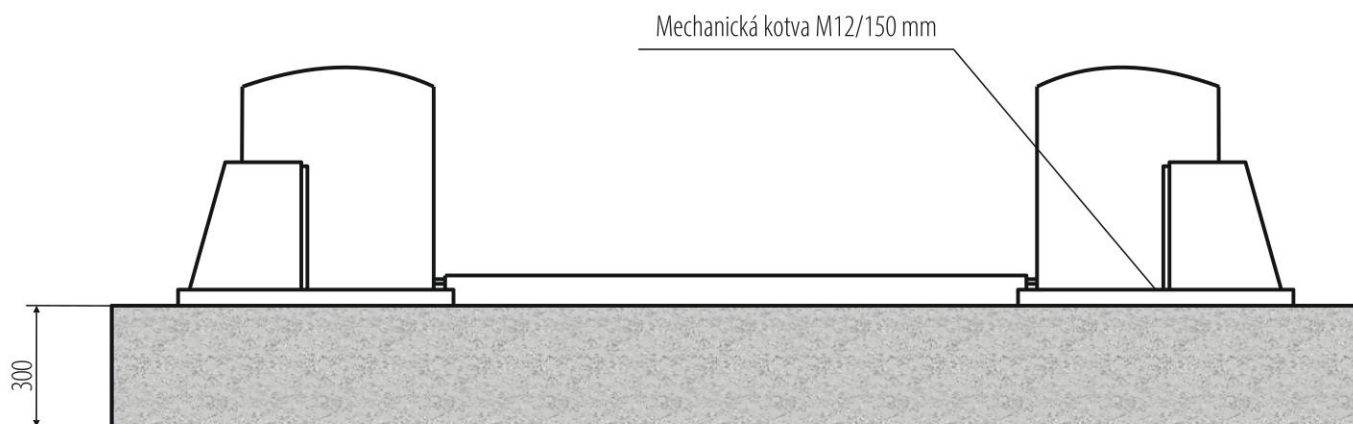

ROZMERY PODLAHY: 4500 x 1500 mm

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ:



Irieda betónu: B25 alebo C20/25 s minimálnou montážnou plochou: 4500 × 1500 × 300 mm. Povoľená nerovnosť podlahy: +/- 5 mm na montážnej ploche; realizácia podlahy: minimálne 3 týždne pred montážou. Montážne kotvy: mechanické M12/150 mm, 16 ks, alebo chemické M16/250 mm (vyžaduje sa oznámenie vopred, najneskôr pri stanovení termínu montáže). Hydraulický olej: HL22, 10,0 l. Elektrické napájanie: kábel 5 × 2,5 mm privedený na miesto montáže. Prúdová ochrana: min. 32 A pri 3-fázovom napájaní 400 V/50 Hz.

Montáž je povolená iba v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať výstuž v vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s prierezom väčším ako 4 mm².