

PD7000





KAPACITA:	7000 kg
NAPÁJANIE:	400 V/50 Hz
VÝKON MOTORA:	2,2 kW
VÝŠKA ZDVIHU:	1900 mm
VÝŠKA STROJA:	5432 / 5280 / 5128 / 4976 mm
VOĽNÝ PRIESTOR:	3061 mm
3-STUPŇOVÉ RAMENÁ:	935-1901 mm
TLAK OLEJA:	16 MPa
HLADINA HLUKU:	<80 dB

Dvojstĺpový elektrohydraulický zdvihák bez podstavca ♦ Mechanická synchronizácia


♦ elektromagnetická aretácia výšky ♦ automatická aretácia ramien počas zdvíhania

♦ Nastaviteľný horný priečník v rozsahu 5432 / 5280 / 5128 / 4976 mm ♦ súprava ochrany dverí.

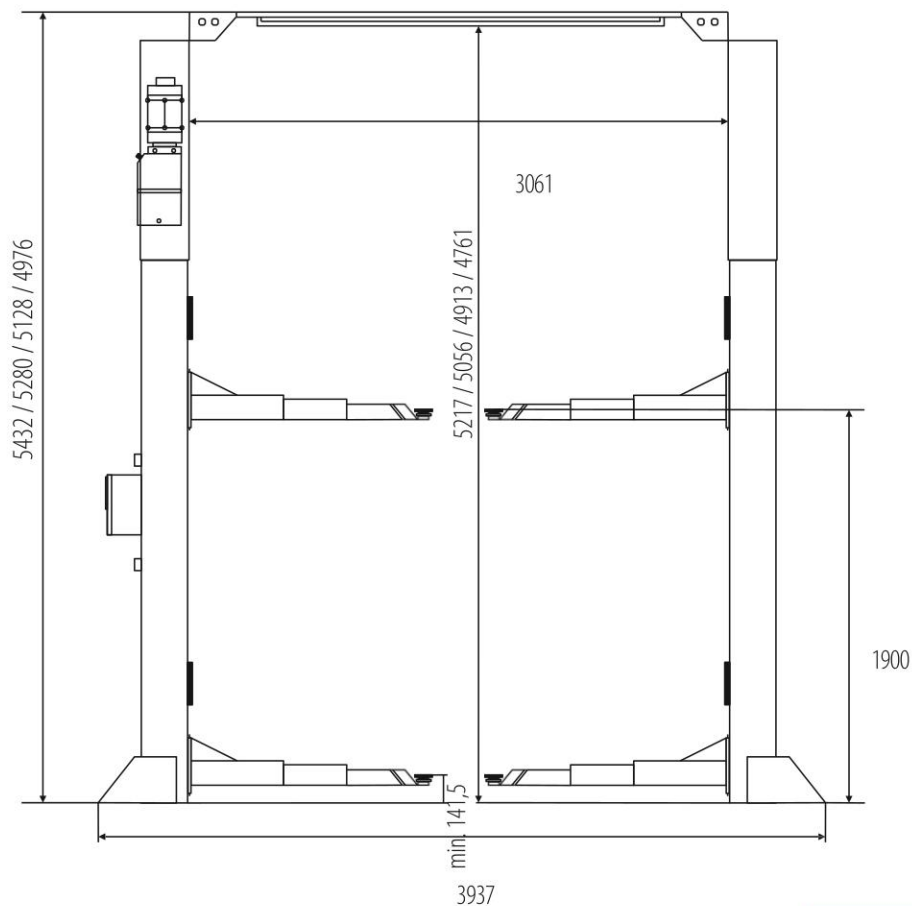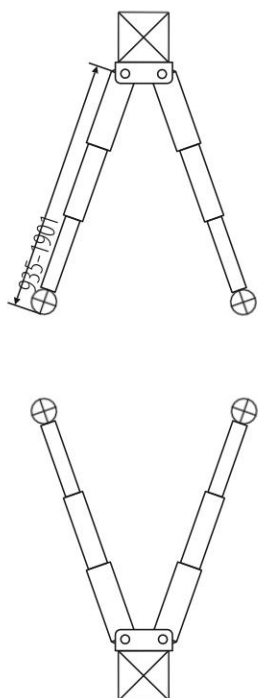

PD7000

Mechanická kotva M18/160 mm

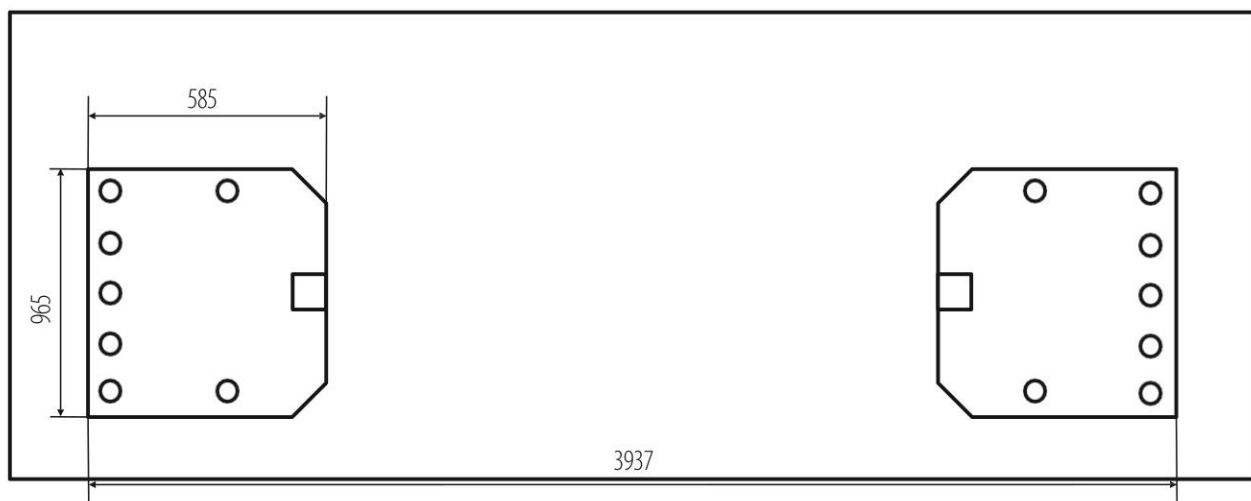

ROZMERY PODLAHY: 5200 x 1800 mm

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU:



Trieda betónu: B25 alebo C20 / 25 s minimálnou montážnou plochou: 5200×1800×300 mm. Prípustná nerovnosť podlahy: +/- 5 mm, vyhotovenie podlahy: 3 týždne pred montážou. Montážne kotvy: mechanické M18 / 160 mm (14 kusov) alebo chemické M16 / 250 mm. Hydraulický olej: HL22, 18,0 l. Napájanie: kábel 5 × 2,5 mm k miestu montáže. Prúdová ochrana: min. 32 A pri trojfázovom napájaní 400 V / 50 Hz. Inštalácia je povolená iba v uzavretých priestoroch. Zákaz použitia výstuže v vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s hrúbkou väčšou ako 4 mm².