

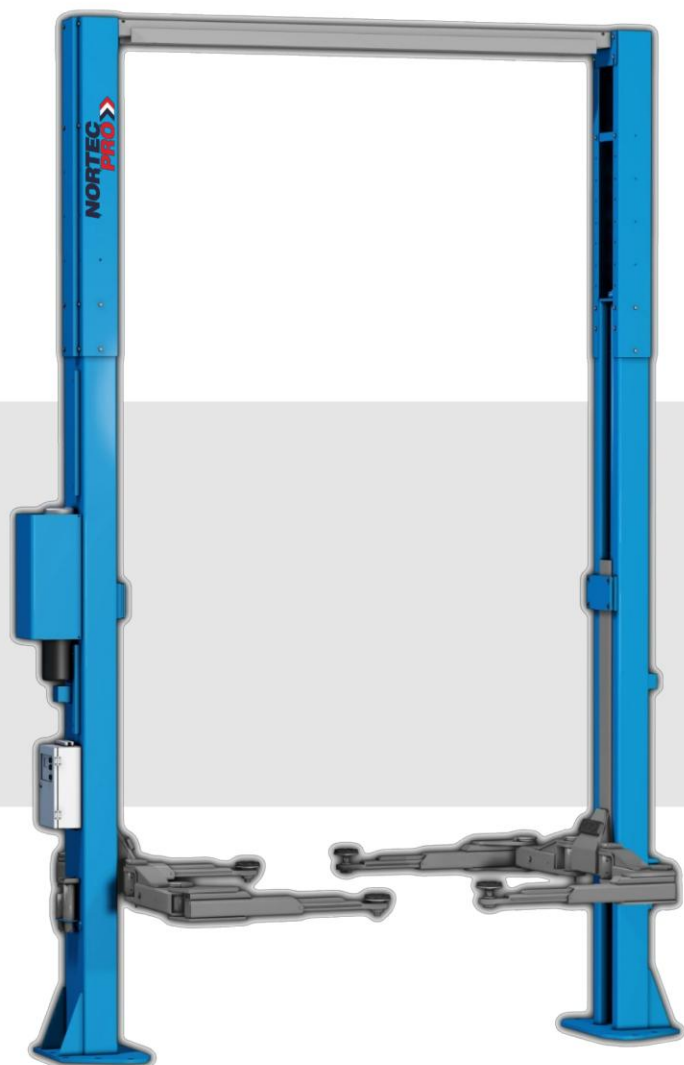


PD8000

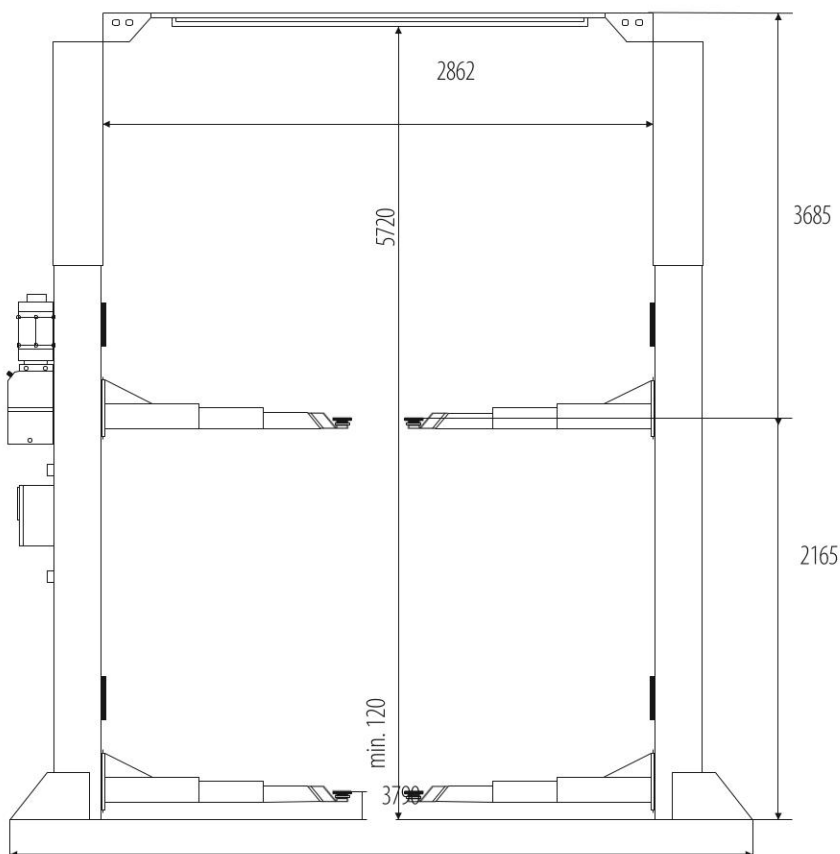


NOSNOSŤ:	8000 kg
NAPÁJANIE:	400 V/50 Hz
VÝKON MOTORA:	3,5 kW
VÝŠKA ZDVIHU:	120 – 2165 mm
VÝŠKA ZDVIHÁKA:	5850 mm
SVETLÁ VÝŠKA:	2800 mm
2-DIELNE RAMENÁ:	770 – 1130 mm
TLAK OLEJA:	25 MPa
HLADINA HLUKU:	<75 dB
HMOTNOSŤ:	2065 kg

Elektrohydraulický zdvihák s horným pripojením ♦ elektronická synchronizácia ♦ elektromagnetická aretácia výšky ♦ automatická aretácia ramien počas zdvíhania ♦ klbové ramená ♦ LCD displej ♦ podrobné zobrazenie prevádzkových parametrov ♦ gumové rohože chrániace dvere pred odieraním.

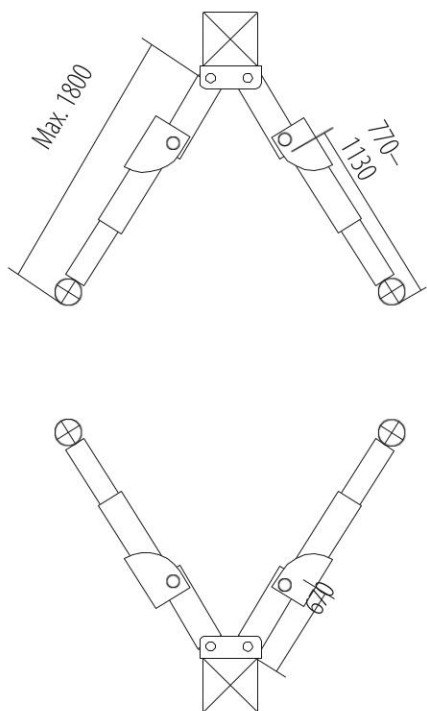

PD8000

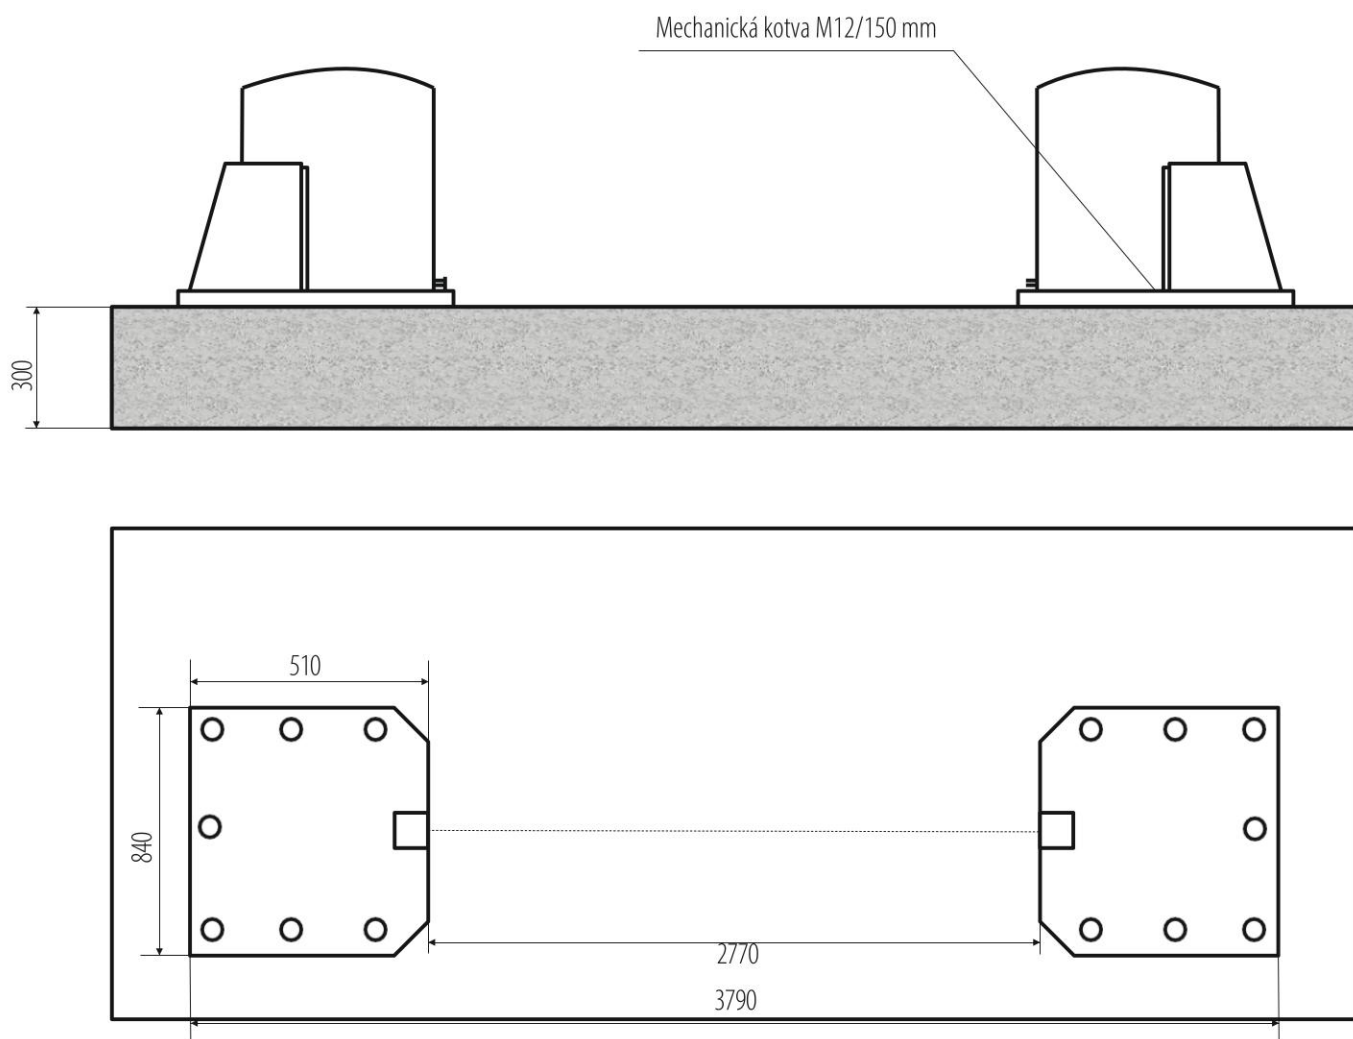

ROZMERY PODLAHY: 4300 x 1500 mm

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ:



Trieda betónu: B25 alebo C20/25 s minimálnou montážnou plochou: 4300x1500x300 mm ♦ Povolená nerovnosť podlahy: +/- 5 mm, realizácia podlahy: 3 týždne pred montážou ♦ Montážne kotvy: mechanické M12/150 mm, 14 ks, alebo chemické M16/250 mm ♦ Hydraulický olej: HL32, 15,0 l ♦ Elektrické napájanie: kábel 5 x 2,5 mm privedený na miesto montáže ♦ Prúdová ochrana: min. 32 A pri trojfázovom napájaní 400 V/50 Hz.

Montáž je povolená iba v uzavretých priestoroch ♦ . Je zakázané používať výstuž v vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s prierezom väčším ako 4 mm² ♦ .