

## PN3000C



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| NOSNOST:             | 3000 kg            |
| NAPÁJANIE:           | 400 V/50 Hz        |
| VZDUCHOVÉ NAPÁJANIE: | 8 bar max.         |
| VÝKON MOTORA:        | 2,6 kW             |
| VÝŠKA ZDVIHU:        | 0-1700 mm          |
| PLATFORMY:           | 550 x 1540-1740 mm |
| HLADINA HLUKU:       | <70 dB (A)         |
| HMOTNOSŤ:            | 830 kg             |
| ROZMERY BALENIA:     | 60 x 155 x 130 mm  |



**MOCNÉ POHONNÉ  
VALCE S NOSNOSŤOU  
3000 kg**



**PNEUMATICKÁ ARETÁCIA  
VÝŠKY**




**VOLNÝ PRIESTOR PO  
SKLOPENÍ**

Elektrohydraulický zdvihák s pneumaticky aktivovanou aretáciou výšky. Zdvihák je navrhnutý na montáž do jamy. Ovládanie bezpečným napätím 24 V z vonkajšej ovládacej skrinky. Hydraulické bezpečnostné zariadenia chránia pri náhlom úniku oleja alebo preťažení. Snímač krajnej a bezpečnej polohy plošín a zvukový signál v záverečnej fáze spúšťania.




**SOLÍDNY A BEZPEČNÝ  
ZÁMOK NA VÝŠKU**

ROZMERY

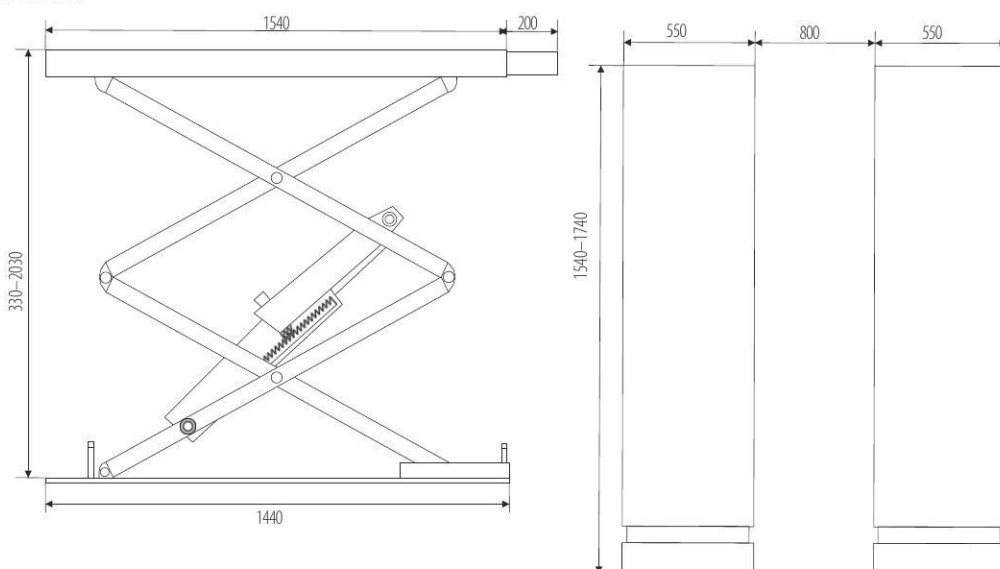

**KONCOVÝ SPÍNAČ**

PN3000C

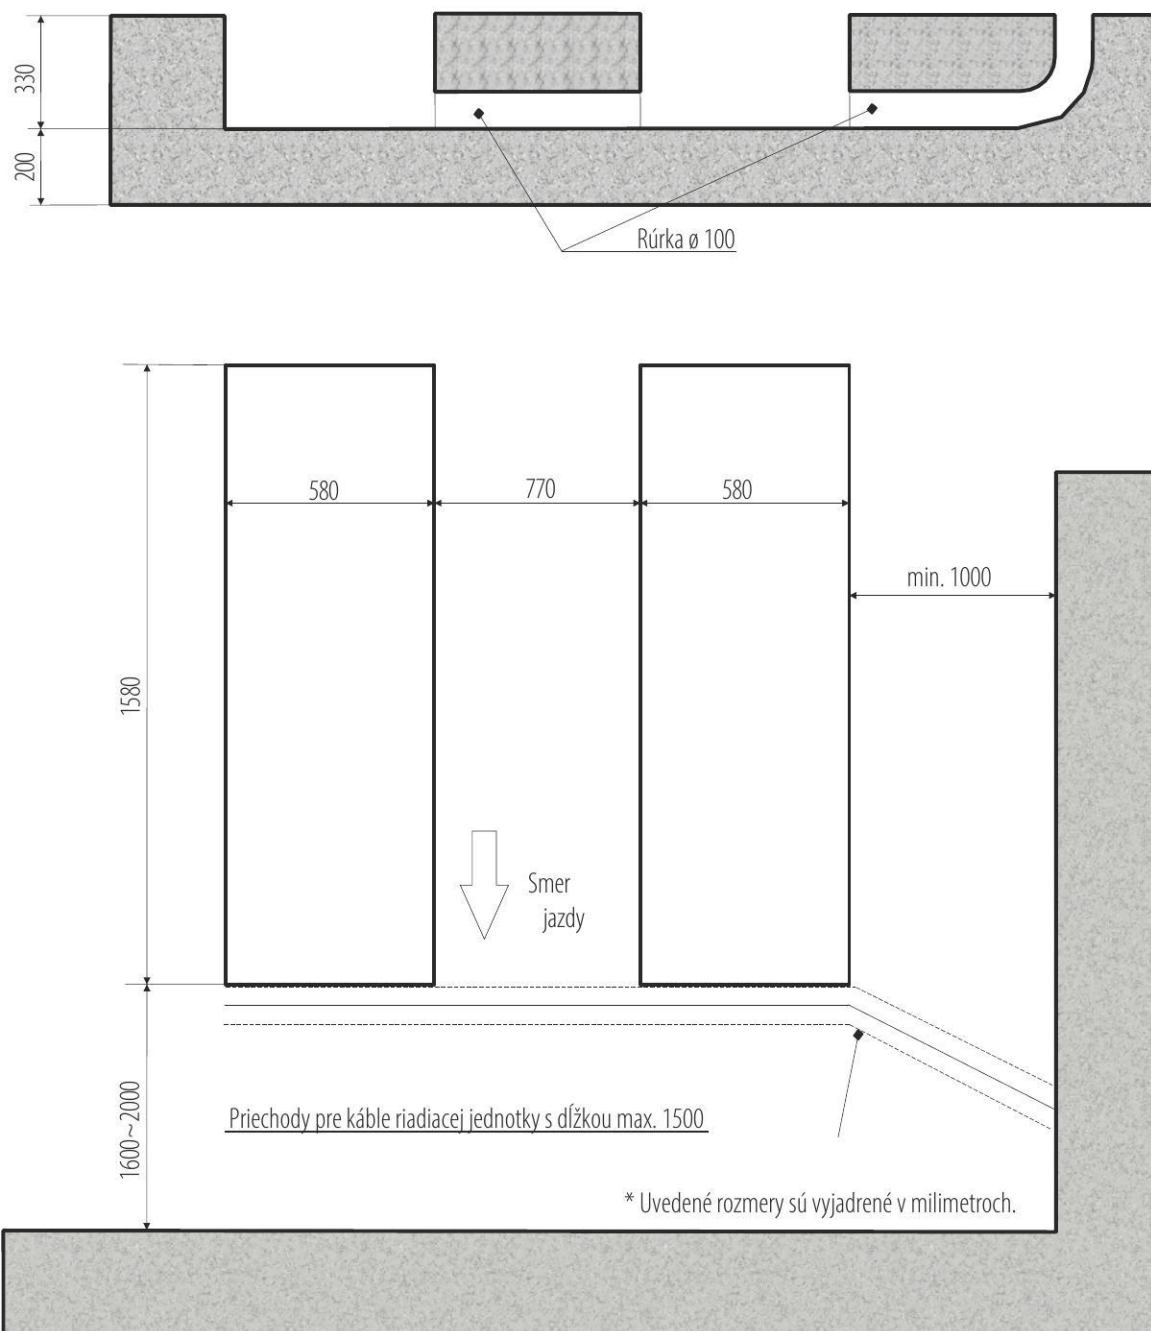

## POŽIADAVKY NA MONTÁŽ:

Trieda betónu: B25 alebo C20/25 s minimálnou montážnou plochou 1780 x 2060 x 200 mm. Povolená nerovnosť podlahy: +/- 5 mm. Vyhodenie podlahy: 3 týždne pred montážou. Montážne kotvy: mechanické M12/150 mm, 8 ks, alebo chemické M16/250 mm. Hydraulický olej: HL32, 16,0 l. Elektrické napájanie: kábel 5 x 2,5 mm privedený na miesto montáže. Pneumatické napájanie: vysušený a naolejovaný vzduch, min. 6 bar (max. 8 bar). Prúdová ochrana: min. 32 A pri trojfázovom napájaní 400 V/50 Hz.

Montáž je povolená iba v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať výstuž v vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s prierezom väčším ako 4 mm².

