



NOSNOSŤ:	3500 kg
NAPÁJANIE:	400 V/50 Hz
VÝKON MOTORA:	2,6 kW
VÝŠKA ZDVIHU:	116–1900 mm
PLATFORMY:	595 × 1495–2025 mm
HLADINA HLUKU:	<70 dB (A)
HMOTNOSŤ:	830 kg
ROZMERY BALENIA:	82 × 167 × 90 cm


Elektrohydraulický zdvihák so 4 valcami, bez aretácie, s plynulým spúšťaním bez nárazov. Nožnicová konštrukcia s kompaktným dizajnom. Zdvihák je určený na montáž na podlahu (vo zloženom stave má výšku len 116 mm). Bezpečné ovládanie zdvihára 24 V z externej ovládacej skrinky, hydraulické zariadenia na ochranu proti náhlemu úniku oleja alebo preťaženiu, senzor extrémneho a bezpečného usporiadania plošín a akustický signál v záverečnej fáze spúšťania.





SYNCHRONIZÁCIA FOTOBUNKY



PODPORA PRI SPÚŠŤANÍ

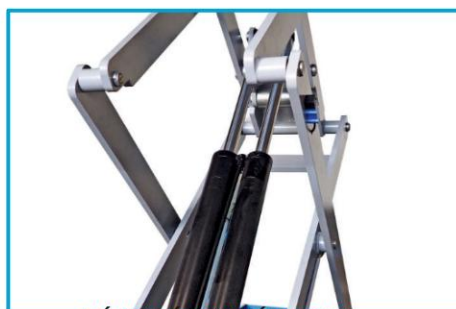

VÝKONNE DVOJITÉ VALCE S
NOSNOSŤOU OKOLO 3500 kg

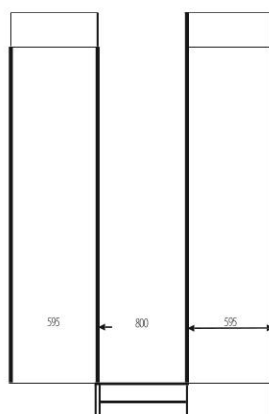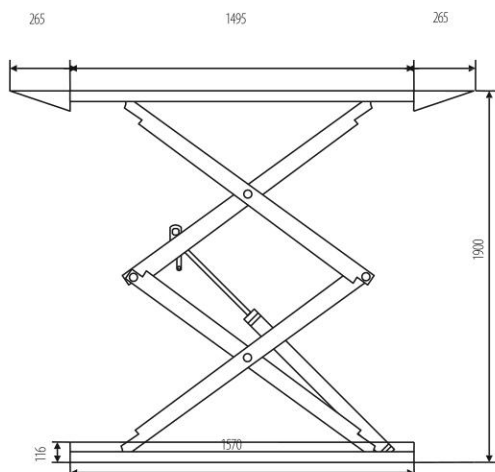

NEZÁVISLE
OVLÁDANIE
SKRÍNE

2030

600 800 600

min. 1000

Vjazd

1600-2000

Vodiče k radiacej jednotke s max. dĺžkou 2000

* Rozmery sú uvedené v milimetroch.

Instalácia je povolená iba v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať výstuž v vzdialenosti 20 cm od homej hrany s hrúbkou väčšou ako 4 mm².