

## PN500GP



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| NOSNOST:           | 5000 kg              |
| NAPÁJANIE:         | 400 V/50 Hz          |
| PRÍVOD VZDUCHU:    | max. 8 bar           |
| VÝKON MOTORA:      | 3,5 kW               |
| ZDVÍHU:            | VÝŠKA<br>290–2160 mm |
| ROZMERY PLATFORMY: | 608 x 5000 mm        |
| Hlučnosť:          | <70 dB (A)           |
| HMOTNOSŤ:          | 2570 kg              |
| ROZMERY BALENIA:   | 60 × 520 × 110<br>cm |





Elektrohydraulický zdvihák pre geometriu ♦ elektrohydraulický podprahový zdvihák ♦ pneumaticky uvoľňovaná aretácia výšky ♦ dlhé rozperné dosky, výrezy pre otočné podstavce ♦ zdvihák navrhnutý na montáž do priekopy alebo na podlahu (po objednaní voliteľných nájazdových ramp) ♦ mechanická, pneumaticky uvoľňovaná aretácia výšky, fotobunková kontrola synchronizácie ♦ ovládanie zdviháka bezpečným napätím 24 V z vonkajšej ovládacej skrine ♦ hydraulické bezpečnostné zariadenia pre prípad náhleho úniku oleja alebo preťaženia ♦ snímač krajnej a bezpečnej polohy plošín ♦ zvukový signál v záverečnej fáze spúšťania.

### VOLITEĽNÉ VYBAVENIE:




### OSOVÝ ŽERIAV XT250H

- ♦ — zdvihák náprav s nosnosťou 2500 kg, ♦ — ručná hydraulická páková pumpa, nastaviteľný rozstup ramien
- ♦ mechanická aretácia výšky ♦ oporné body s plynulým nastavením výšky.

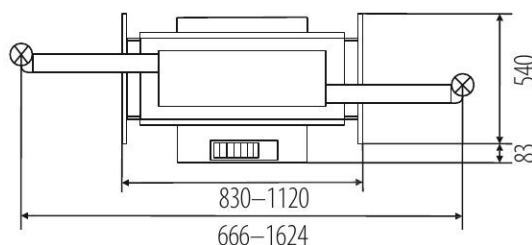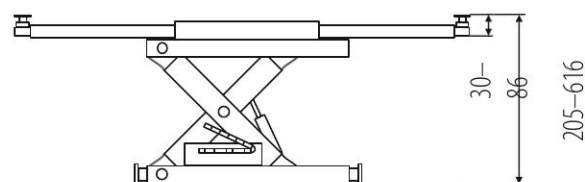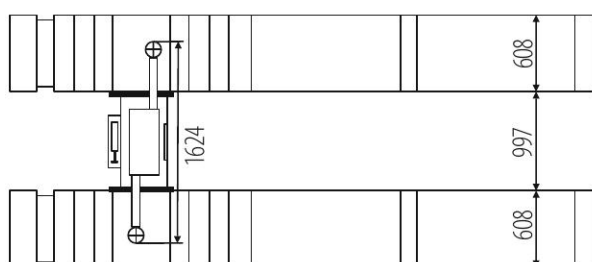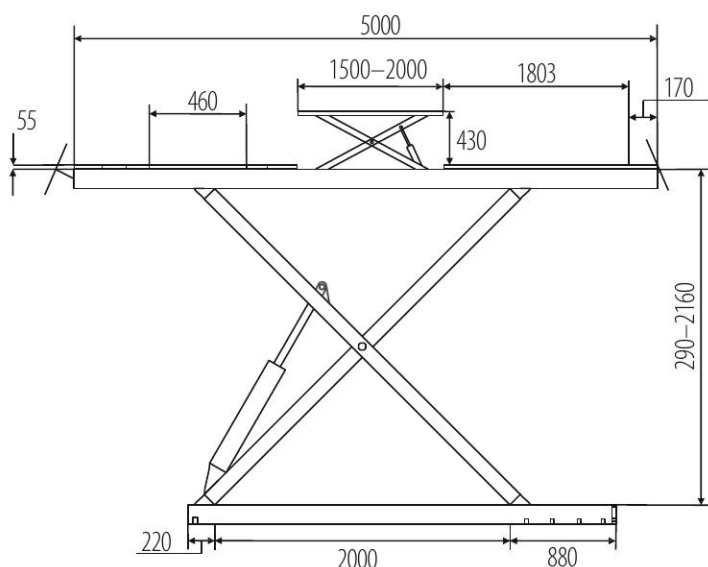

## PN500GP

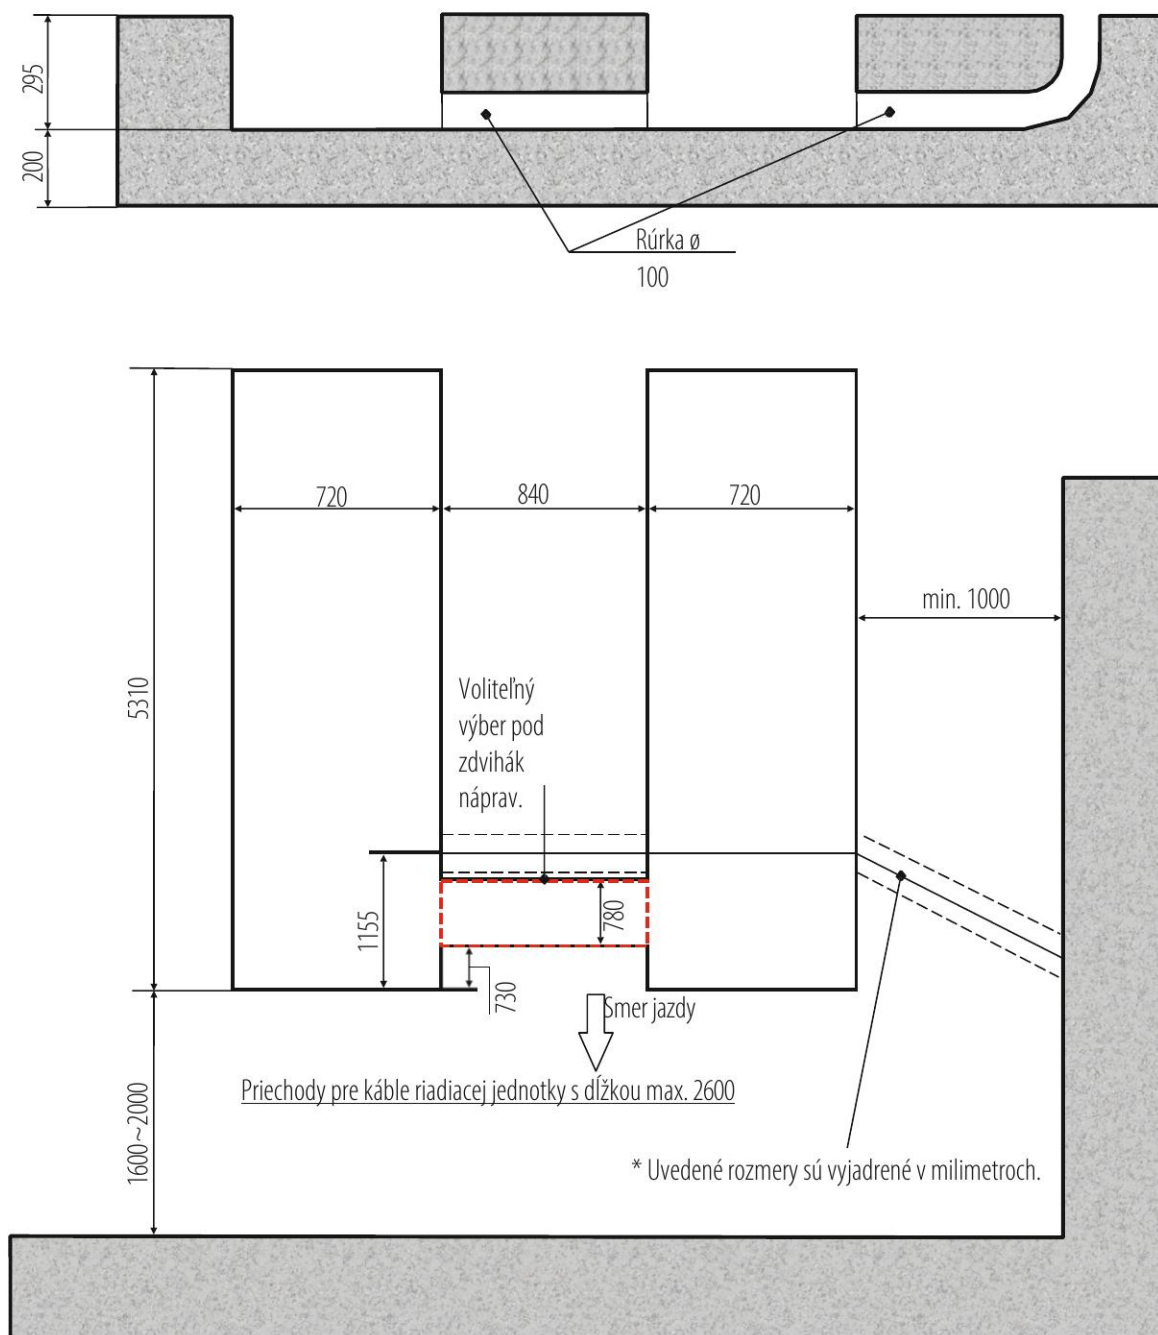

\* Uvedené rozmery sú vyjadrené v milimetroch.

### POŽIADAVKY NA MONTÁŽ:



Trieda betónu: B25 alebo C20/25 s minimálnou montážnou plochou: 5510 × 2580 × 200 mm ♦ Povolená nerovnosť podlahy: +/- 5 mm na montážnej ploche; realizácia podlahy: minimálne 3 týždne pred montážou ♦ Montážne kotvy: mechanické M12/150 mm, 16 ks, alebo chemické M16/250 mm za dodatočný poplatok (vyžaduje sa oznámenie vopred, najneskôr pri dojednávaní termínu montáže) ♦ Hydraulický olej: HL22, 18,0 l ♦ Elektrické napájanie: kábel 5x 2,5 mm privedený na miesto montáže ♦ Pneumatické napájanie: vysušený a naolejovaný vzduch, min. 6 bar (max. 8 bar) ♦ Prúdová ochrana: min. 32 A pri trojfázovom napájaní 400 V/50 Hz.

Montáž je povolená iba v uzavretých priestoroch ♦ . Je zakázané používať výstuž v vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s prierezom väčším ako 4 mm<sup>2</sup> ♦