



PN500GPL

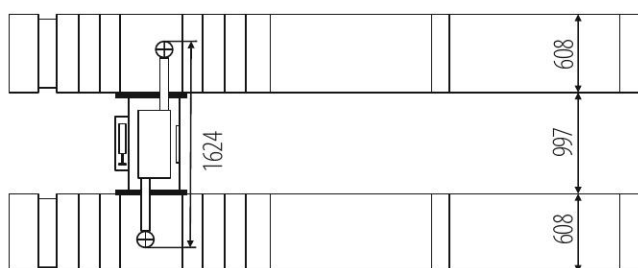

NOSNOSŤ:	5000 kg
NAPÁJANIE:	400 V / 50 Hz
PNEUMATICKÉ NAPÁJANIE:	max. 8 bar
VÝKON MOTORA:	3,5 kW
VÝŠKA ZDVIHU:	290-2160 mm
ROZMERY PLATFORMY:	608 × 5600 mm
HLADINA HLUKU:	<70 dB (A)
HMOTNOSŤ:	2570 kg
ROZMERY BALENIA:	60 × 520 × 110 cm

Elektrohydraulický zdvihák na nastavenie geometrie kolies. Elektrohydraulický podprahový zdvihák s pneumaticky uvoľňovanou aretáciou výšky, dlhými rozširujúcimi doskami a výrezmi pre otočné podstavce. Zdvihák je určený na montáž do priekopy alebo na podlahu po objednaní voliteľných nájazdov. Mechanická aretácia výšky sa uvoľňuje pneumaticky a synchronizácia je riadená fotobunkou. Ovládanie bezpečným napätím 24 V z externej ovládacej skrine. Hydraulické bezpečnostné prvky chránia pri náhlom úniku oleja alebo preťažení. Súčasťou je snímač krajiny a bezpečnej polohy plošín a zvukový signál v záverečnej fáze spúšťania.


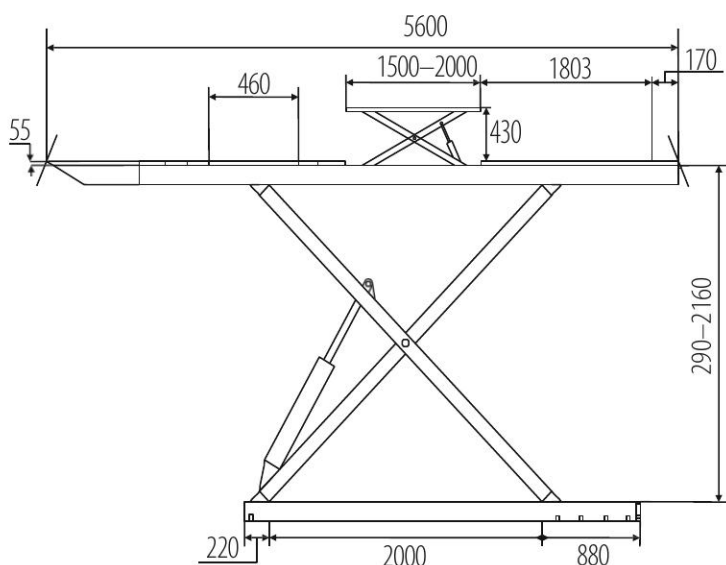


VOLITEĽNÉ VYBAVENIE:



ZDVIHÁK NÁPRAVY XT250H

Zdvihák nápravy s nosnosťou 2500 kg, ručným hydraulickým čerpadlom, nastaviteľným rozstupom ramien, mechanickou aretáciou výšky a opornými bodmi s plynulým nastavením výšky.

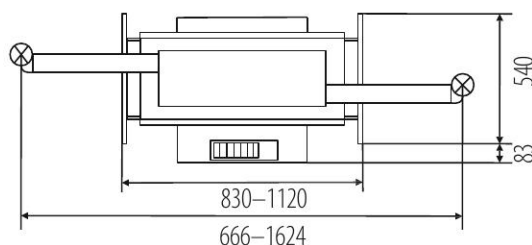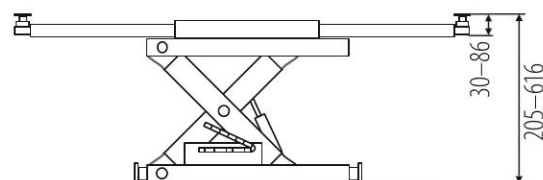

Technical drawing of a radiator unit, showing dimensions and labels.

Top View Dimensions:

- Overall width: 295
- Overall height: 200
- Section width: 100
- Section height: 100
- Section width: 100
- Section height: 100

Side View Dimensions:

- Overall height: 5910
- Overall width: 1600–2000
- Section width: 720
- Section height: 840
- Section width: 720
- Section height: 1755
- Section width: 780
- Section height: 730

Labels and Notes:

- Potrubiø ø 100
- Voliteľný výrez pre zdvih nápravy.
- Vjazd
- Vodiče k riadiacej jednotke s max. dĺžkou 2600
- * Rozmery sú uvedené v milimetroch.

NORTEC
PRO