



PN500N

Prečítajte si viac!



KAPACITA:	5000 kg
NAPÁJANIE:	400 V/50 Hz
PNEUMATICKÉ NAPÁJANIE:	8 bar max.
VÝKON MOTORA:	3,5 kW
VÝŠKA ZDVIHU:	290-2160 mm
PLATFORMY:	608 x 5607 mm
HLADINA HLUKU:	<70 dB (A)
HMOTNOSŤ:	2570 kg
ROZMERY BALENIA:	60 x 570 x 110 cm

Nožnicový zdvihák pre geometriu s detektorom voľného pohybu, hydraulickým zdvihom náprav s pneumatickým pohonom a pneumatickým uvoľňovaním aretácie výšky. Inštalácia je možná v priekope alebo na podlahe (voliteľne). Mechanická aretácia výšky s pneumatickým uvoľňovaním, synchronizačné ovládanie pomocou fotobunky, ovládanie zdvihára bezpečným napätím 24 V z externej ovládacej skrine, hydraulické bezpečnostné zariadenia pre prípad náhleho úniku oleja alebo preťaženia, snímač krajnej a bezpečnej polohy plošín a akustický signál v záverečnej fáze spúšťania.



POMOC ZO STRANY UNION




PNEUMATICKÉ
ZÁMKY



VÝBER PRE OTOČNÉ PLOCHY




KLZNÉ DOSKY

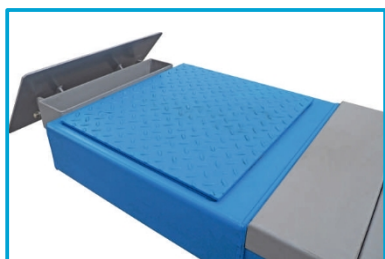



DETEKTOR POSUNU




OCHRANA PROTI PREVRÁTENIU

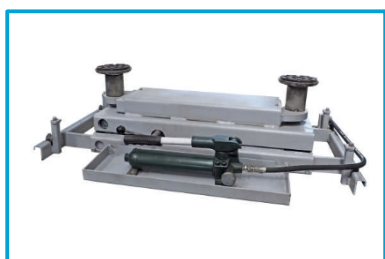

ZDVIHÁK NA NÁPRAVY S
NOSNOSŤOU 2,5 T

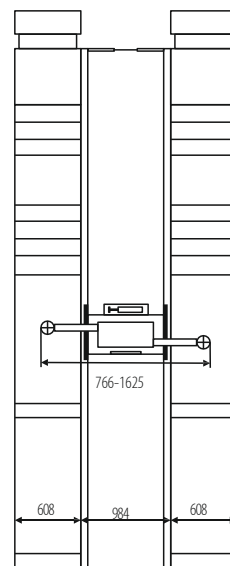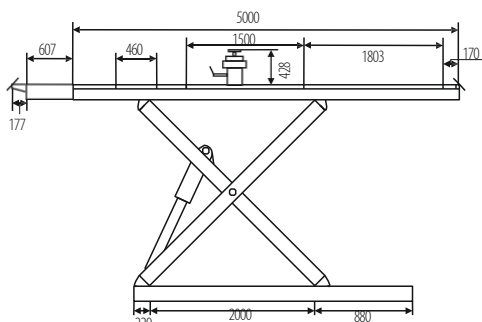

PN500N

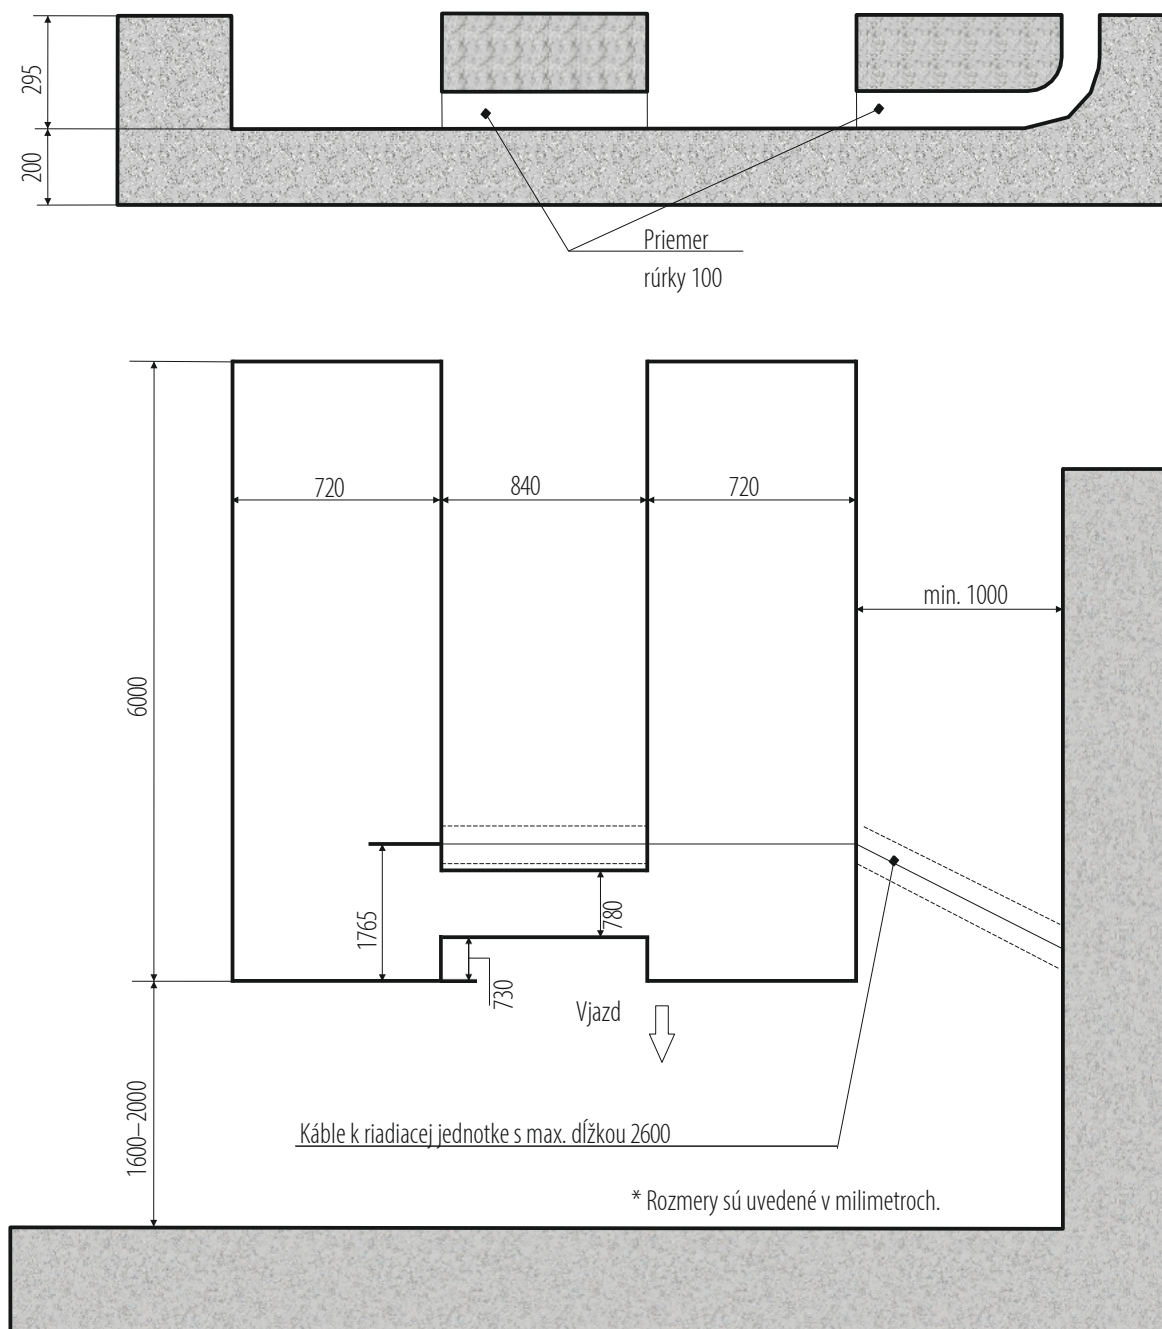

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU:



Trieda betónu: B25 alebo C20 / 25 s minimálnou montážnou plochou: 6220x2480x200 mm ♦ Prijateľná nerovnosť podlahy: +/- 5 mm, vyhotovenie podlahy: 3 týždne pred montážou ♦ Montážne kotvy: mechanické M12 / 150 mm 16 kusov alebo chemické M16 / 250 mm ♦ Hydraulický olej: HL22, 18,0 l ♦ Napájanie: kábel 5 x 2,5 mm k miestu montáže ♦ Pneumatické napájanie: suchý a mazaný vzduch, min. 6 bar (max. 8 bar) ♦ Prúdová ochrana: min. 32 A pri trojfázovom napájaní 400 V / 50 Hz.

Inštalácia je povolená iba v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať výstuž vo vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s prierezom väčším ako 4 mm².