

NOŽNICOVÁ PLATFORMA

NORTEC PRO>>>




PREPRAVNÉ ROZMERY:
dĺžka 510 x šírka 65 x výška 100 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NOSNOSŤ:	5000 kg
NAPÁJANIE	400 V/50 Hz
VÝKON MOTORA:	3,5 kW
VÝŠKA ZDVIHU:	290–2160 mm
VÝŠKA ZDVIHU PO SKLOPENÍ:	290 mm
ROZSTUP PLATFORMY:	984 mm
DĹŽKA PLATFORMY:	5020 mm
ŠÍRKA PLATFORMY:	580 mm
PRÍVOD VZDUCHU:	max. 8 bar
Hlučnosť:	<70 dB
HMOTNOSŤ:	2600 kg
KÓD EAN:	5904954685861

PN500NEV

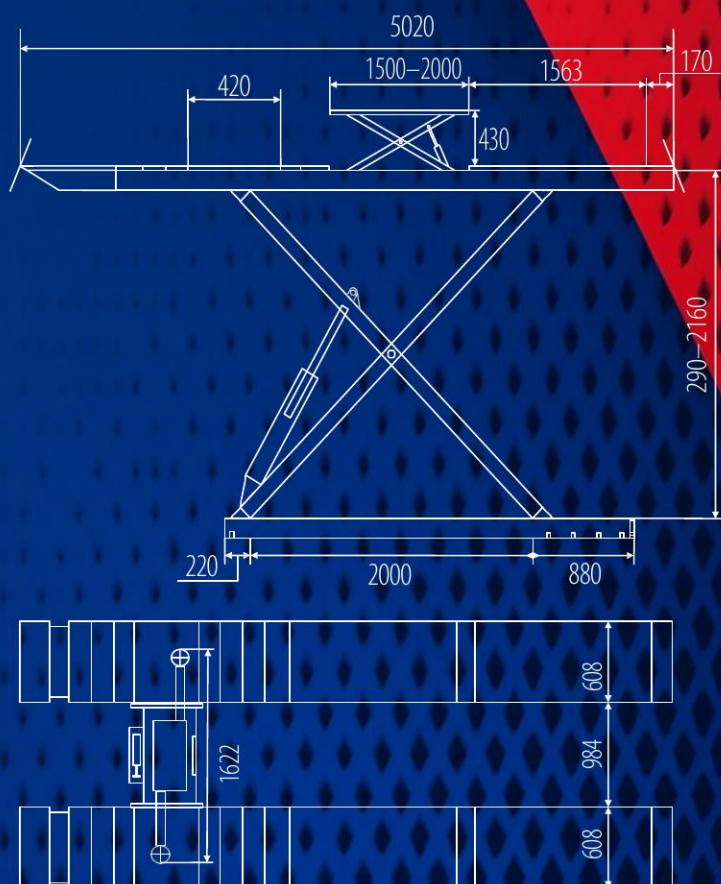

POPIS

Elektrohydraulický zdvihač pre elektrické vozidlá


Prispôsobený na vykonávanie geometrie kolies a servis konštrukcie elektrických vozidiel. Zabezpečuje presnú synchronizáciu plošín, 24 V ovládanie a viacúrovňové hydraulické a mechanické bezpečnostné prvky.

Možnosť inštalácie do výkopu alebo na podlahu.

- Kompatibilný s platformami elektrických vozidiel
- Nízkonapäťové ovládanie 24 V
- Synchronizácia riadená fotobunkou
- Pneumaticky uvoľňované výškové zámky
- Ochrana proti preťaženiu a pádu
- Riešenie pre presné nastavenie kolies



OCHRANA PROTI PREVRÁTENIU VOZIDLA

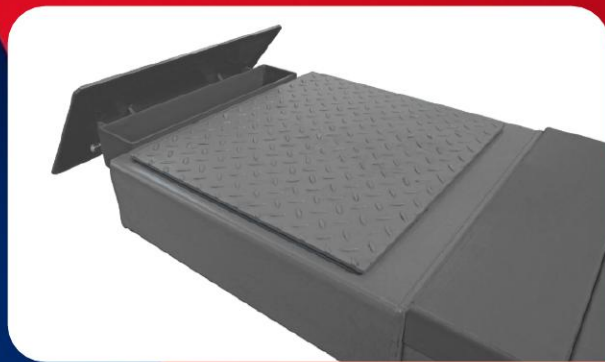

VSTAVANÝ DETEKTOR VOĽNOSTI
NA UĽAHČENIE DIAGNOSTIKY
ZAVESENIA



VÝREZY PRE OTOČNÉ PLOCHY NA MERANIE
GEOMETRIE



VSTAVANÉ ROZŠÍRENIE PRE GEOMETRIU



VOLITEĽNÝ ZDVIH NÁPRAVY S
NOSNOSŤOU 2500 KG



VHODNÉ PRE PREVÁDZKU
KONŠTRUKCIA ELEKTROVOZIDEL

POŽIADAVKY NA PODLAHU

ROZMERY DOSKY
5,4 m × 2,3 m × 16 cm

TOLERANCIA
max. ±5 mm

TRIEDA BETÓNU
C25/30

DOBA ZRENIA
28 dní (čerstvý betón)

KONŠTRUKCIA
Homogénna doska bez
dilatačných škár

KOTVENIE
Chemická kotva
M16/190

PODPOROVANÉ VOZIDLÁ



✓ Podporované
✗ Nepodporované