



Naskenujte a zistíte viac!

YouTube

PO500N



NOSNOST:	5000 kg
NAPÁJANIE:	400 V/50 Hz
VÝKON MOTORA:	2,2 kW
CELKOVÁ VÝŠKA:	2144 mm
VÝŠKA ZDVIHU:	1900 mm
SVETLÁ VÝŠKA:	3136 mm
PLOŠINY:	500 × 5105 mm
HLADINA HLUKU:	<70 dB (A)
HMOTNOST:	1600 kg

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE



Elektrohydraulický zdvihák pre geometriu kolies. Plošiny majú výrezy pre otočné dosky a delené posuvné dosky s dĺžkou 1810 mm. Mechanická aretácia výšky sa uvoľňuje ručne. Poloha jednej z plošín je nastaviteľná. Hydraulický valec je dôkladne chránený. Pozinkované laná sú vopred napnuté a vedené cez kladky s veľkým priemerom. Pri uvoľnení alebo pretrhnutí lana sa zdvihák automaticky zablokuje. Ovládanie bezpečným napätím 24 V. Bezpečnostné zariadenia sú v súlade s normou EN 1493:2010.




DELENÉ POSUVNÉ DOSKY



ZDVIHÁK NÁPRAV 2,5 T S RUČNÝM
HYDRAULICKÝM ČERPADLOM

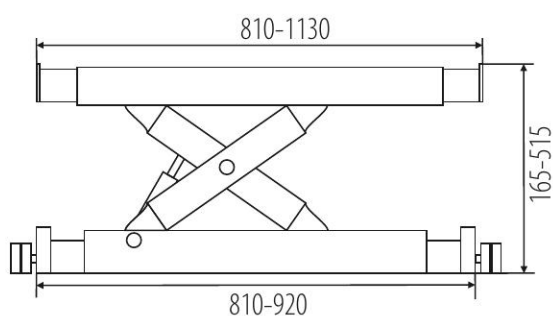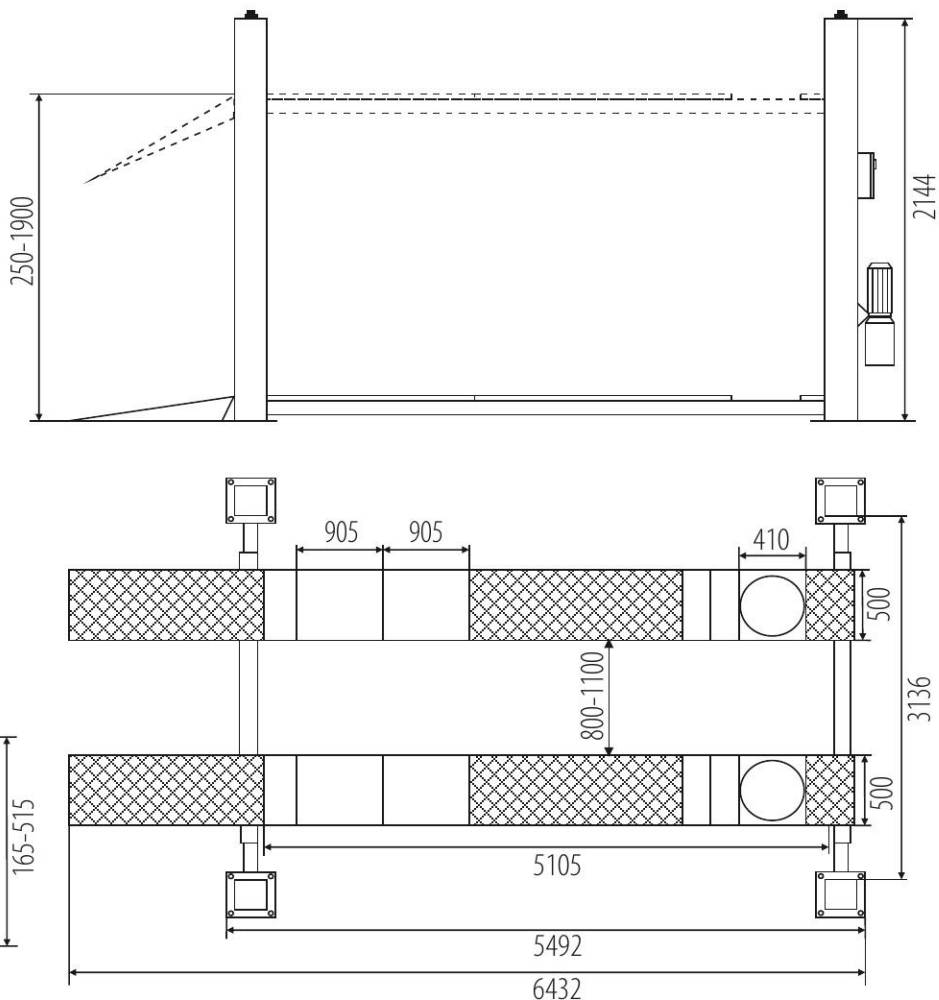

PO500N

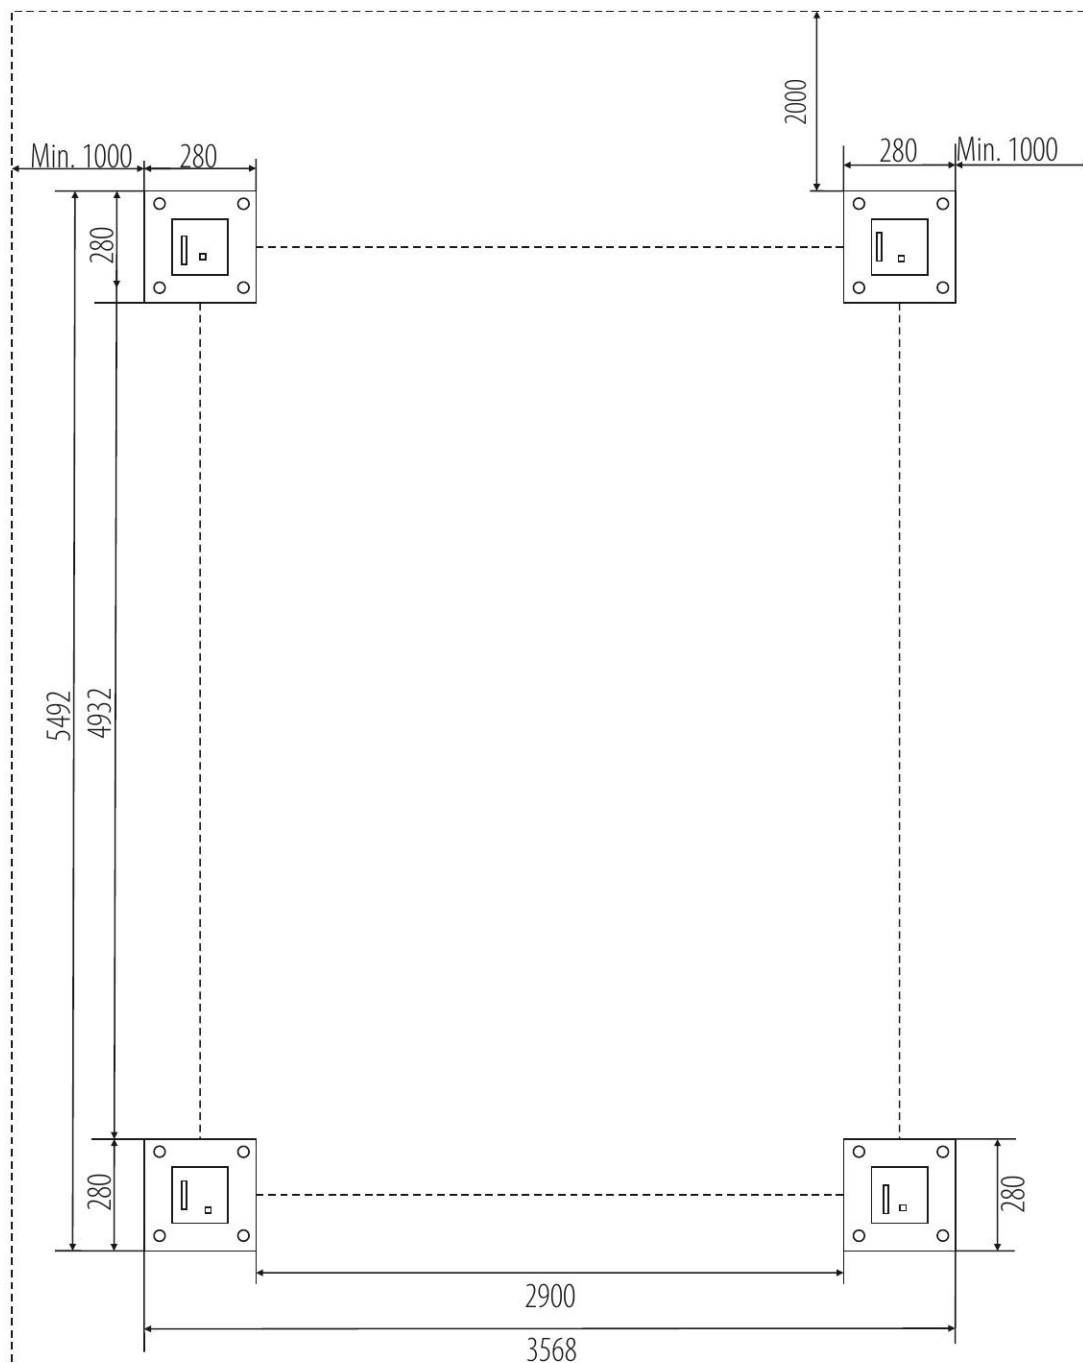**POŽIADAVKY NA MONTÁŽ:**

Trieda betónu: B25 alebo C20/25 s minimálnou montážnou plochou 5992 × 4068 × 300 mm. Prípustná nerovnosť podlahy: +/- 5 mm. Podlaha musí byť vyhotovená minimálne 3 týždne pred montážou. Montážne kotvy: mechanické M12/150 mm, 16 ks, alebo chemické M16/250 mm. Hydraulický olej: HL32, 18,0 l. Elektrické napájanie: kábel 5 × 2,5 mm privedený na miesto montáže. Pneumatické napájanie: vysušený a mazaný vzduch, min. 6 bar (max. 8 bar). Prúdová ochrana: min. 32 A pri trojfázovom napájaní 400 V/50 Hz.

Montáž je povolená iba v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať výstuž vo vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s prierezom väčším ako 4 mm².