



Naskenujte a zistite viac!



PO640 TITAN

NOSNOSŤ:	6400 kg
NAPÁJANIE:	400 V/50 Hz
VÝKON MOTORA:	2,2 kW
CELKOVÁ VÝŠKA:	2362 mm
VÝŠKA ZDVIHU:	1900 mm
SVETLÁ VÝŠKA:	2880 mm
PLOŠINY:	512 × 5800 mm
HLADINA HLUKU:	<70 dB (A)
HMOTNOSŤ:	1590 kg

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA




ROZPERNÉ DOSKY

VOLITEĽNÁ VÝBAVA



ZDVIHÁK NÁPRAVY 3,2 T S PNEUMATICKÝM ČERPADLOM


Mechanická synchronizácia pomocou oceľových lán. Automatická mechanická aretácia uvoľňovaná pneumaticky. Zdvíhač je prispôbený na geometriu kolies, má výrezy pre otočné dosky a rozpínacie dosky. Pretlačovací ventil. Ovládanie bezpečným napätím 24 V. Výrobok je homologizovaný a certifikovaný podľa európskej normy EN 1493:2010.

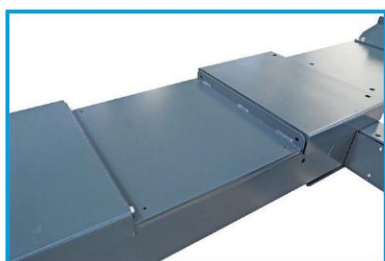

VÝREZY PRE OTOČNÉ DOSKY



PREDLŽENIA PLOŠÍN

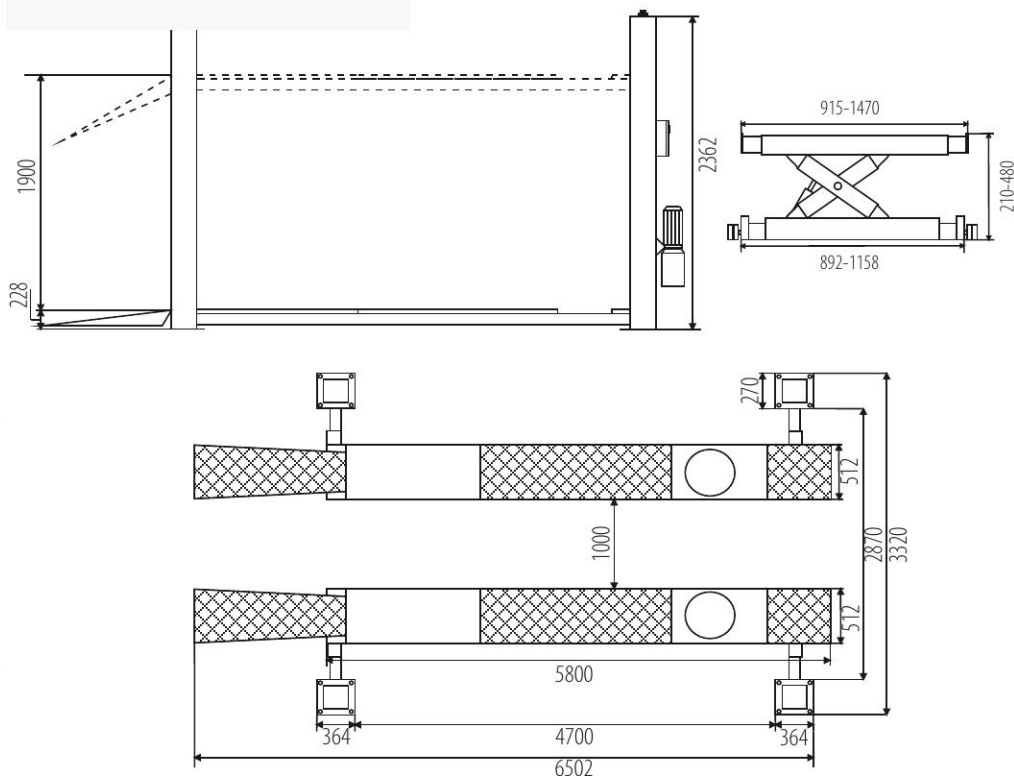

Technical drawing of a square table with dimensions. The overall width and height are 3320 and 5428 respectively. The table has four square legs, each with a width of 270 and a height of 364. The distance between the inner vertical supports is 2780, and the distance between the inner horizontal supports is 4700. The minimum clearance from the walls is 1000. The drawing includes dashed lines indicating the internal structure and alignment of the legs.



Montáž je povolená iba v uzavretých priestoroch. Je zakázané používať výstuž vo vzdialenosti 20 cm od hornej hrany s prierezom väčším ako 4 mm².