


Pierścień szlifierski K18, średnica 50x10 mm

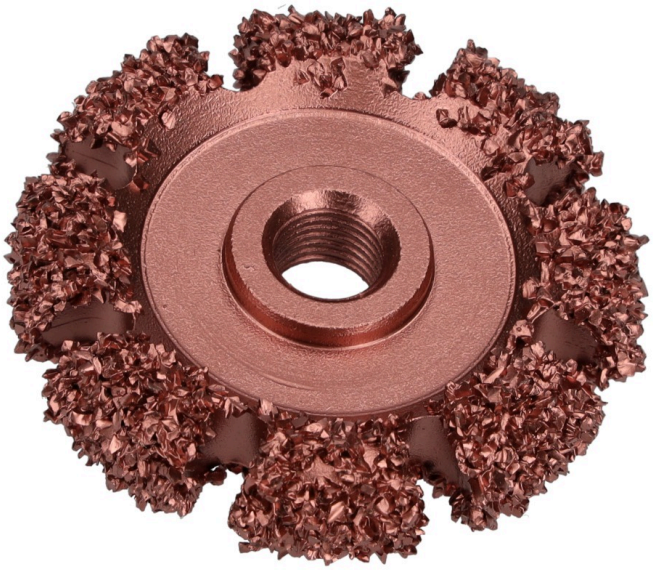





Pierścień szlifierski o ścierności K18 i wymiarzeØ 50 x 10 mm oraz gwincie 3/8”przeznaczonyj est do szorstkowania zewnętrznej
strony opon samochodów osobowych ciężarowych, rolniczych i wielkogabarytowych.

Opis

Pierścień szlifierski o ścierności K18 i wymiarzeØ 50 x 10 mm oraz gwincie 3/8”przeznaczony jest do szorstkowania zewnętrznej strony opon samochodów osobowych ciężarowych, rolniczych i wielkogabarytowych.

Zalecana prędkość obrotowa**max. 4 500 obr./min.**

Do stosowania z:

- uchwytem wiertarskim 595–4034,
- uchwytem narzędziowym sześciokątnym NV 11 o gwincie 3/8” - 24 (nr kat. 519-6610),
- uchwytem na wałek giętki MK1 (nr kat. 595-4027)

Dodatkowe informacje

Indeks	595-8858
EAN	4003115958859
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy