
Nakrętka mocująca M12x1,5 wąska Torx (fi: 20mm), 32mm, stożek, klucz 17/19 TUV









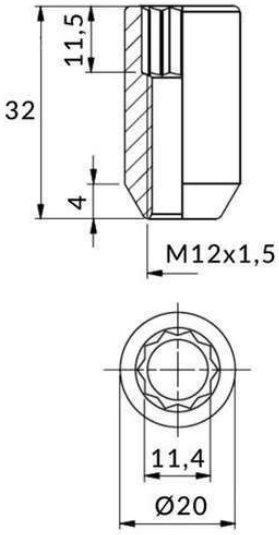

Do mocowania felg aluminiowych wyposażonych w wąskie otwory

Opis

Ocynkowana nakrętka wąska TORX M12x1,5, długość 32 mm.

Wąskie nakrętki Torx stosowane są do mocowania felg aluminiowych wyposażonych w **wąskie otwory**, które uniemożliwiają zastosowanie normalnych nakrętek, stanowią jednocześnie zabezpieczenie kół, gdyż do ich odkręcenia potrzebny specjalny klucz-adapter typu Torx, numer katalogowy 561-5033: https://sklep.tiptopol.pl/sruby-i-nakretki-do-felg/klucz-adapter-torx-do-w-skich-rub-nakr-tek-tuv.html

Na ten klucz można zastosować nasadkę 17 i 19.

Nakrętki Torx zabezpieczone są powłoką **cynkową**, która stanowi skuteczną ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem wody i powietrza.

Uwaga: *nakrętek Torx nie wolno dokręcać kluczem pneumatycznym!*

Dodatkowe informacje

Indeks	561-5250
EAN	5907471967595
Dane techniczne	• Zastosowanie: do felg aluminiowych z wąskimi otworami • Rozmiar nakrętki: M12 • Skok gwintu: 1.5 • Wysokość całkowita: 32 mm • Rodzaj klucza: torx • Rodzaj łba: stożek • Szerokość końcowa stożka: 20 mm • Twardość nakrętki: 8.8 • Powłoka nakrętki: ocynkowana • Klucz: 17/19
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

