

PL KOREK AUTOMATYCZNY

75483
75484
75487

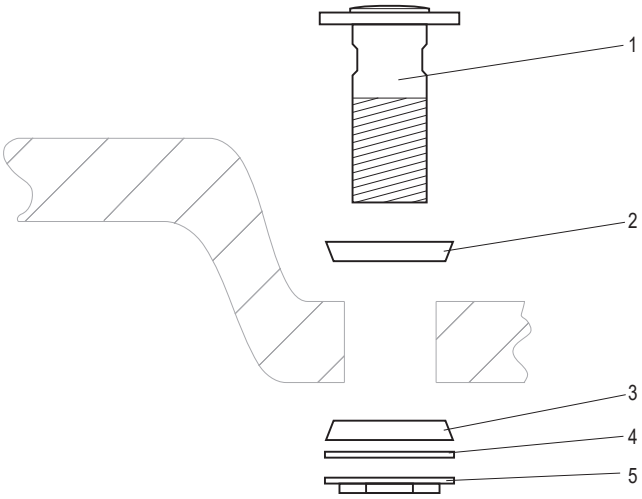

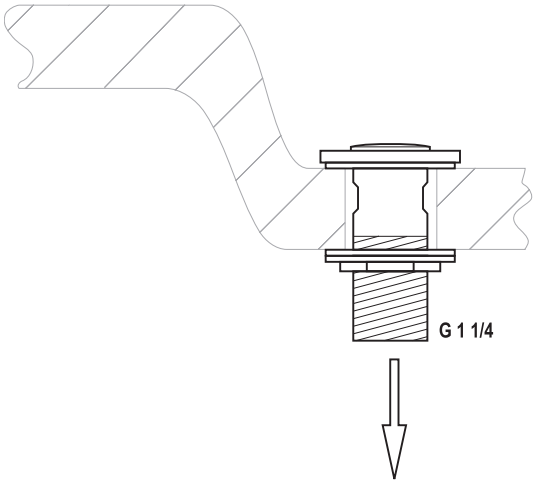

1. korpus
2. uszczelka górna
3. uszczelka dolna
4. podkładka
5. nakrętka

Wskazówki dotyczące montażu
Wymagane jest, aby montażu dokonywała osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. TOYA S.A. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieumiejętnego montażu lub montażu przez osobę bez wymaganych kwalifikacji.
Montaż należy przeprowadzać z należytą starannością, dbając o to, aby nie uszkodzić produktu, akcesoriów oraz miejsca montażu produktu. Podczas dokręcania połączeń gwintowanych należy stosować tylko taką siłę, jaka jest niezbędna do uzyskania szczelności połączeń wodnych. Należy uważać, żeby zbyt mocnym dokręcaniem nie doprowadzić do uszkodzenia gwintu. Zniszczy to bezpowrotnie połączenie. Zbyt mocne dokręcenie może także uszkodzić miejsce montażu. Aby nie zarysować chromowanych powierzchni nakrętek i śrub należy stosować klucze dopasowane rozmiarem do wielkości nakrętek i śrub. Można zastosować także klucz nastawny podkładając pomiędzy nakrętkę, a szczęki klucza cienką warstwę skóry (irchy) lub gumy. Nie wolno stosować przekładki skórzanej bądź gumowej, w przypadku posługiwania się kluczami nienastawnymi.
Przed rozpoczęciem eksploatacji baterii należy się upewnić, że wszystkie połączenia wodne są szczelne. W tym celu trzeba do wszystkich połączeń wodnych stosować odpowiednie uszczelki. Jeżeli po dokręceniu nakrętki połączenia wodnego, nadal są widoczne przecieki, należy zastosować uszczelkę o większej grubości lub dwie uszczelki ułożone warstwowo.

Korek zamontować korzystając z uszczelek i podkładek dołączonych do zestawu. Kolejność montażu pokazuję rysunek. Dokręcić nakrętkę kluczem z minimalną siłą potrzebną do zapewnienia szczelności połączenia. Do wylotu korka należy przykręcić końcówkę odpływu wody. Upewnić się, że połączenie jest szczelne.

Wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji
Czyszczenie powierzchni produktu wolno przeprowadzać tylko przy pomocy neutralnych środków czyszczących, nanoszonych tylko za pomocą miękkiej, bawełnianej ściereczki. Zabronione jest stosowanie agresywnych detergentów. Nie wolno używać środków ściernych, a także środków czyszczących zawierających alkohole, kwasy i rozpuszczalniki.


Po wyczyszczeniu produktu należy go dokładnie opłukać czystą, letnią wodą, po czym wytrzeć do sucha. Niewielkie zabrudzenia należy czyścić wodą z mydłem, zabronione jest czyszczenie produktu na sucho.


Niektóre elementy produktu mogą się różnić wyglądem od elementów wchodzących w skład rzeczywistego zestawu, jednak sposób montażu i ich funkcja, są takie same jak te przedstawione w instrukcji.

Zamykanie lub otwieranie korka realizuje się naciskając pokrywę korka. Pokrywę można odkręcić, co pozwala na oczyszczenie wnętrza korka.

BG КЛИК СИФОН ЗА МИВКА

75483
75484
75487

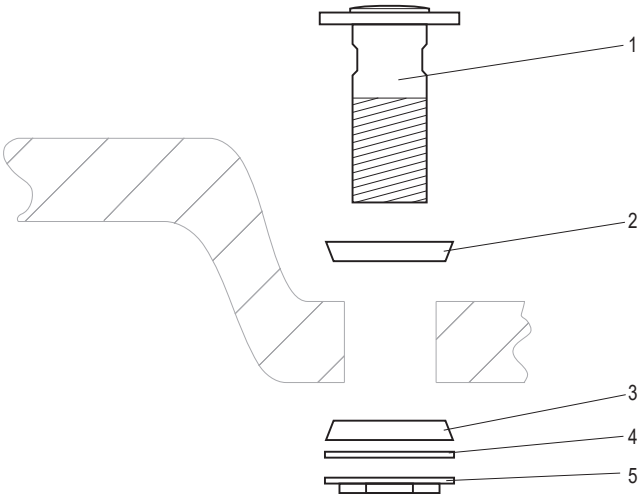

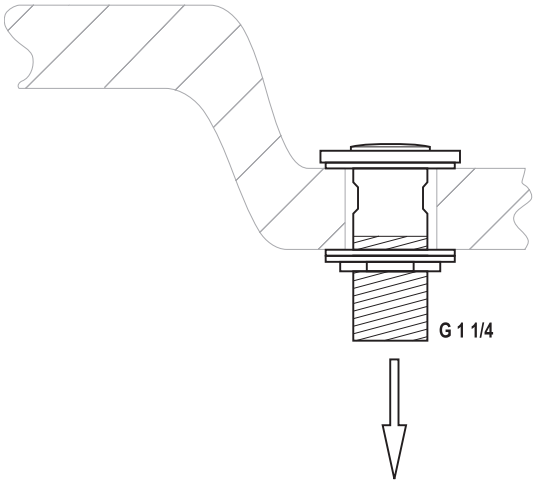

1. корпус
2. горно уплътнение
3. долно уплътнение
4. шайба
5. гайка

Указания за монтаж
Монтажът трябва да се изпълни от квалифицирано лице. TOYA S.A. не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от неправилен монтаж или демонтаж от лице без необходимите квалификации.
Монтажът трябва да се извършва с необходимото внимание, като се внимава да не се повреди продукта, аксесоарите и мястото на инсталиране на продукта. Когато затягате винтовите съединения, използвайте само силата, необходима за постигане на плътна връзка. Внимавайте да не затягате с прекомерна сила, което може да доведе до повреда на резбата. По този начин съединението се разрушава безвъзвратно. Прекалено силното затягане може също така да повреди мястото на монтажа. За да не надраскате хромираните повърхности на гайките и болтовете, използвайте гаечни ключове, които съответстват на размера на гайките и болтовете. Можете да използвате и регулируем ключ като поставите между челюстите му и гайката тънко парче кожа (гюдерия) или гума. При използване на нерегулируеми ключове не трябва да се използва кожена или гумена подложка.
Преди да започнете употреба на смесителя, трябва да се уверите, че всички съединения са уплътнени. За тази цел за всички водни съединения трябва да се използват подходящи уплътнения. Ако след затягане на гайката на съединението все още се наблюдават течове, трябва да се използва по-дебело уплътнение или две уплътнения, разположение на слоеве.

Монтирайте запушалката, като използвате доставените уплътнения и шайби. Редът на сглобяване е показан на фигурата. Затегнете гайката с гаечен ключ с минималната сила, необходима за осигуряване на плътна връзка. Към изхода на запушалката трябва да се завинти накрайника за отвеждане на водата. Уверете се, че връзката е плътна.

Указания за експлоатация и поддръжка
Повърхността на продукта може да се почиства само с неутрални почистващи препарати, които се нанасят само с мека памучна кърпа. Забранено е използването на агресивни детергенти. Не трябва да се използват абразивни и почистващи препарати, съдържащи алкохоли, киселини и разтворители.

След почистване продуктът трябва да се изплакне обилно с чиста, хладка вода и след това да се избърше до сухо. Леките замърсявания трябва да се почистват със сапунена вода, забранено е почистване на продукта на сухо.
Някои части на продукта могат да се различават на външен вид от компонентите, включени в действителния комплект, но начинът на сглобяване и тяхната функция са същите като представените в инструкцията.

Затварянето или отварянето на запушалката става чрез натискане на капака на запушалката. Капакът може да се отвинти, което позволява да се почисти вътрешността на запушалката.