75665 - KOLUMNA PRYSZNICOWA STEELY 4



TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 12 LUTEGO 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Opis produktu

Zastosowane technologie:

- **CORUNDox** – głowica z wkładem ceramicznym o twardości szafiru oprze się nawet bardzo twardej wodzie
- **NANOcave** – mikrozagłębienia dzięki którym smar w głowicy nie wypłukuje się i głowica działa gładko przez wiele lat
- **ERGOsize** – regulowana wysokość drążka zapewniająca przestrzeń dla wygodnego użytkowania
- **SMARTclean** – silikonowe dysze w słuchawce i deszczownicy, których przewtracie palcem usuwa kamień
- **SUS304** – wysokiej jakości stal nierdzewna charakteryzuje się zwiększoną odpornością na chemikalia, zachowując swój wygląd nawet po wielu latach
- **HEKSAGONal** – aerator o kontrukcji plastra miodu, który odporny jest na kamień i uszkodzenia mechaniczne
- **FULLsteel** - wszystkie części wykonane są ze stali nierdzewnej i odporne na uszkodzenia i rdzę
- **NOlead** – stal nierdzewna jest wolna od cynku i ołowiu – toksyczne pierwiastki, które w mikroilościach dostają się do wody w mosiężnych kranach..

Wymiary:

- wysokość - regulowana od 87 do 131 cm
- zasięg deszczownicy - 35 cm (mierzony w osiach)
- rozmiar deszczownicy - 20 cm
- zasięg wylewki wannowej - 13 cm (od ściany)

Przeznaczenie / zastosowanie / zalecenia

- wanna
- kabina prysznicowa
- Parametry techniczne sieci wodociągowej zgodne z: EN 817, EN 1112, EN 1113
- Zalecane ciśnienie dynamiczne wody: 0,1 – 0,5 MPa
- Graniczne ciśnienie dynamiczne wody: ≥ 0,05 MPa
- Graniczne ciśnienie statyczne wody: ≤ 1,0 MPa
- Temperatura wody: ≤ 65OC (maks. ≤ 90OC)

Parametry

- Budowa: jednouchwytowa
- Ilość otworów: 2
- Nazwa serii: Steely
- Materiał: stal nierdzewna
- Kolor: inox

Wskazówki dotyczące eksploatacji i konserwacji


Wypływ wody z baterii następuje po uniesieniu uchwytu. Obrót do oporu w kierunku oznaczonym kolorem niebieskim pozwala uzyskać strumień tylko zimnej wody, obrót do oporu w kierunku oznaczonym kolorem czerwonym, pozwala uzyskać strumień tylko wody ciepłej. Pozycje pośrednie pozwalają dobrać temperaturę strumienia wody. Zamknięcie strumienia wody następuje po opuszczeniu uchwytu.

Baterie wyposażone w głowicę wykonaną w technologii „ECOstart” (informacja na opakowaniu) podczas podniesienia uchwytu umieszczonego na wprost następuje wypływ tylko wody zimnej. W przypadku takiej głowicy zakres ruchu w kierunku oznaczonym kolorem czerwonym jest większy niż zakres ruchu w kierunku oznaczonym kolorem niebieskim.

Czyszczenie powierzchni baterii wolno przeprowadzać tylko przy pomocy neutralnych środków czyszczących, nanoszonych tylko za pomocą miękkiej ściereczki. Zabronione jest stosowanie agresywnych detergentów. Nie wolno używać środków ściernych, a także środków czyszczących zawierających alkohole, kwasy (za wyjątkiem 2% roztworu octu z wodą) i rozpuszczalniki.

Po wyczyszczeniu baterii należy dokładnie opłukać jej powierzchnię czystą, letnią wodą, po czym wytrzeć do sucha. Niewielkie zabrudzenia należy czyścić wodą z mydłem, zabronione jest czyszczenie baterii na sucho. Woda zasilająca baterię musi być oczyszczona ze wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia baterii spowodowane zanieczyszczeniami wody.

Rysunek złożeniowy

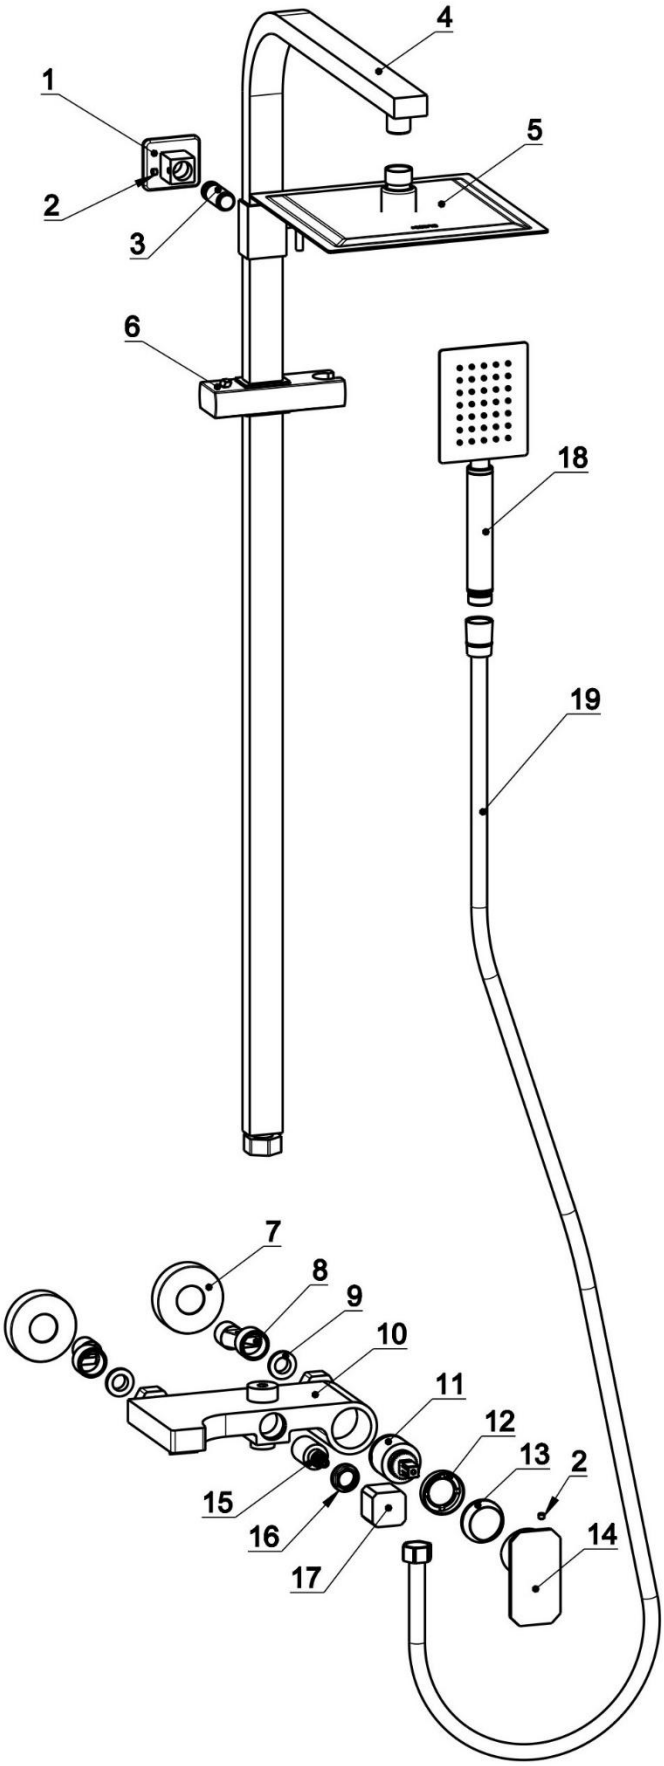

Lista części zamiennych

NO	NR SAP	UNI	PART NAME	NAZWA
1	Z75665-01		FLANGE	OSŁONA
2	Z75665-02		M5 SET SREW	ŚRUBA M5
3	Z75665-03		SUPPORTING TUBE	WSPORNIK
1,2,3	Z75665-03A		ASSEMBLY SET	ZESTAW MONTAŻOWY RURY
4	Z75665-04		BIG WATER NOZZLE	RURA
5	Z75665-05		SPRAYER	DESZCZOWNICA
6	Z75665-06		BRACKET	UCHWYT SŁUCHAWKI
7	Z75665-07		FLANGE	ROZETA MASKUJĄCA
8	Z75665-08		CONNECTOR	MIMOŚRÓD KRZYWKA
9	Z75665-09		RUBBER WASHER	USZCZELKA
10	Z75665-10		BODY	KORPUS
11	Z75665-11	ZUN-000327	35 CARTRIDGE	MIESZACZ
12	Z75665-12		TOP COVER	NAKRĘTKA MIESZACZA
13	Z75665-13		HALF DOME	NAKRĘTKA DEKORACYJNA MIESZACZA
14	Z75665-14		HANDLE	UCHWYT
15	Z75665-15		CARTRIDGE	PRZEŁĄCZNIK
16	Z75665-16		TOP COVER	NAKRĘTKA PRZEŁĄCZNIKA
17	Z75665-17		HANDLE	POKRĘTŁO
18	Z75665-18		HAND SHOWER	SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA
19	Z75665-19		STAINLESSCORRUGATED TUBE	WĄŻ PRYSZNICOWY