YG-03020 - MIKSER PLANETARNY 15L




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 28 MAJA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A**. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

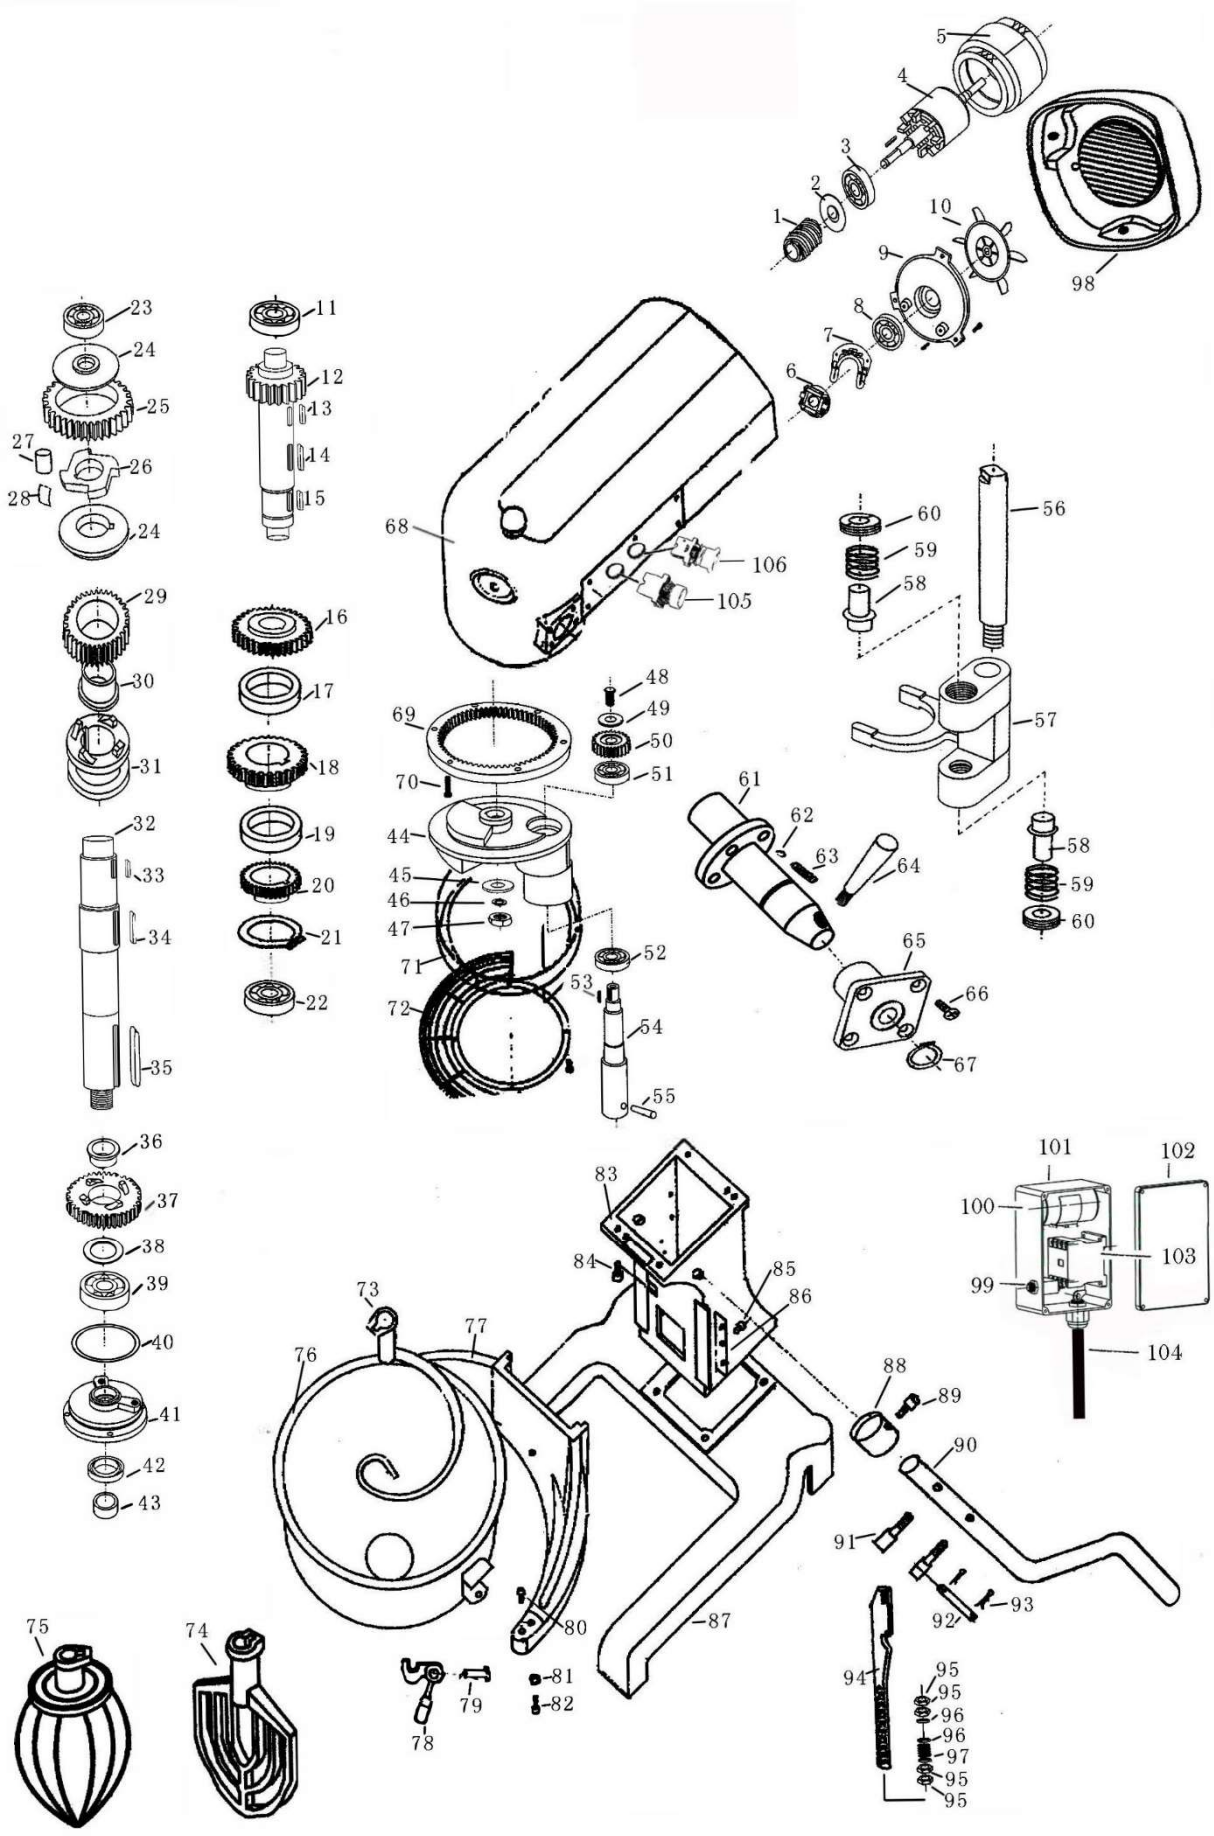

Lista części zamiennych

NO	NR SAP		PART NAME	NAZWA
1	ZG03020-001		WORM GEAR	PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA
2	ZG03020-002		RING SEAL	
3	ZG03020-003		AXLE BEARING	
4	ZG03020-004		ROTOR	
5	ZG03020-005		MOTOR STATOR	
6	ZG03020-006		CENTRIFUGAL STARTER	WIRNIK PRZEŁĄCZNIKA ODŚRODKOWEGO
7	ZG03020-007		SCREW M4*10	PRZEŁĄCZNIK ODŚRODKOWY STATYCZNY
8	ZG03020-008		AXLE BEARING	
9	ZG03020-009		AXLE BEARING SEAT	
10	ZG03020-010		FAN BLADE	
11	ZG03020-011		BEARING	
12	ZG03020-012		INPUT SHAFT	WRZECIONO
13	ZG03020-013		FLAT KEY	KLIN
14	ZG03020-014		FLAT KEY	KLIN
15	ZG03020-015		FLAT KEY	KLIN
16	ZG03020-016		INPUT SHAFT GEAR	
17	ZG03020-017		INPUT SHAFT SLEEVE	
18	ZG03020-018		WORM GEAR	KOŁO ZĘBATE ŚLIMAKA
19	ZG03020-019		WASHER	
20	ZG03020-020		UNDER GEAR	
21	ZG03020-021		AXIS WITH SNAP SPRING	
22	ZG03020-022		BEARING	
23	ZG03020-023		BEARING	
24	ZG03020-024		RATCHET PLATE	
25	ZG03020-025		OUTER RING	
26	ZG03020-026		INSIDE THE STAR WHEELS	
27	ZG03020-027		ROLLER	
28	ZG03020-028		ROLLER SPRING	
29	ZG03020-029		CLUTCH GEAR UP	
30	ZG03020-030		OUTPUT SHAFT GEAR SETS	
31	ZG03020-031		OUTPUT SHAFT CLUTCH	
32	ZG03020-032		CENTRAL SHAFT	
33	ZG03020-033		FLAT KEY	
34	ZG03020-034		FLAT KEY	
35	ZG03020-035		FLAT KEY	
36	ZG03020-036		OUTPUT SHAFT GEAR SETS	
37	ZG03020-037		CLUTCH GEAR	
38	ZG03020-038		GEAR RING	
39	ZG03020-039		BEARING	
40	ZG03020-040		O-RING	
41	ZG03020-041		BEARING BLOCK	
42	ZG03020-042		OIL SEAL	
43	ZG03020-043		SEAL SLEEVE	
44	ZG03020-044		SWIVEL BASE	
45	ZG03020-045		FLAT PAD	
46	ZG03020-046		SPRING WASHER	
47	ZG03020-047		NUT	
48	ZG03020-048		OUTSIDE THE HEXAGON SCREW	
49	ZG03020-049		INCREASE THE PLAIN WASHER	
50	ZG03020-050		PLANET GEAR	
51	ZG03020-051		BEARING	
52	ZG03020-052		BEARING	
53	ZG03020-053		FALT KEY	
54	ZG03020-054		PLANET BEARING	
55	ZG03020-055		TAPER BOLT	
56	ZG03020-056		FORK GUIDE BAR	
57	ZG03020-057		FORK	
58	ZG03020-058		FORK WITH TOP-SELLING	
59	ZG03020-059		FORK WITH SPRING	
60	ZG03020-060		FORK WITH NUT	
61	ZG03020-061		SPEED CORE	PRZEŁĄCZNIK PRĘDKOŚCI
62	ZG03020-062		STEEL BALL	
63	ZG03020-063		SPRING STALLS	
64	ZG03020-064		VARIABLE SPEED CONTROLLER HANDLE	
65	ZG03020-065		TRANSMISSION BLOCK	
66	ZG03020-066		SCREW	
67	ZG03020-067		AXIS WITH SNAP SPRING	
68	ZG03020-068		BOX	
69	ZG03020-069		WITHIN THE RING GEAR	
70	ZG03020-070		SCREW	

71	ZG03020-071		PROTECTION NET BLOCK	
72	ZG03020-072		PROTECTION NET	
73	ZG03020-073		HOOK	HAK
74	ZG03020-074		SHOOT	MIESZADŁO PŁASKIE
75	ZG03020-075		BALL	RÓZGA
76	ZG03020-076		CHARGING BASKET	MISA
77	ZG03020-077		CHARGING BASKET BLOCK	
78	ZG03020-078		PRESSING HANDLE	
79	ZG03020-079		PRESSING HANDLE INNER JACKET	
80	ZG03020-080		CHARGING BASKET LOCATING PIN	
81	ZG03020-081		SPRING SWASHER	
82	ZG03020-082		NUT	
83	ZG03020-083		COLUM	
84	ZG03020-084		SCREW	
85	ZG03020-085		OUTSIDE THE HEXAGON SCREW	
86	ZG03020-086		PRESSURE PLATE	
87	ZG03020-087		BASE	
88	ZG03020-088		FIXED SLEEVE	
89	ZG03020-089		SCREW	
90	ZG03020-090		JOYSTICK	
91	ZG03020-091		LIFTER SCREW	
92	ZG03020-092		PIN BOLT	
93	ZG03020-093		COTTER PIN	
94	ZG03020-094		DRAG BAR	
95	ZG03020-095		NUT	
96	ZG03020-096		INCREASE THE LEVEL PAD	
97	ZG03020-097		COMPRESSION SPRING	
98	ZG03020-098		BACK AIR HOOD	
99	ZG03020-099	ZUG-000180	OVER-LOAD PROTECTOR	BEZPIECZNIK PRZECIĄŻENIOWY
100	ZG03020-100		STARTING CAPACITOR	KONDENSATOR
101	ZG03020-101		ELECTRICAL BOX	
102	ZG03020-102		ELECTRICAL BOX COVER	
103	ZG03020-103		AC CONTACTOR	STYCZNIK
104	ZG03020-104		POWER SUPPLY CORD	
105	ZG03020-105		START BUTTON	WŁĄCZNIK
106	ZG03020-106		EMERGENCY STOP SWITCH	WYŁĄCZNIK AWARYJNY

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka miary	Wartość
Numer katalogowy		YG-03020
Napięcie znamionowe	[V a.c.]	220-240
Częstotliwość znamionowa	[Hz]	50 / 60
Moc znamionowa	[W]	500
Klasa izolacji		I
Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia	[min^{-1}]	110 / 178 / 355
Pojemność misy	[l]	15
Maks. obciążenie misy	[kg]	3
Masa netto	[kg]	59
Stopień ochrony		IPX0
Poziom hałasu L_{WA}	[dB(A)]	<85